

6610 - Safety Flag S.A. - versión para Techno System

Código: 133100-00

INFORMACIÓN GENERAL



Techno System está preparado para la instalación, en un cajón especial, de Safety Flag, una luminaria LED de emergencia disponible en dos versiones: 1h de autonomía (12h de recarga), 3h de autonomía (24h de recarga). También en este caso, el montaje en el canal de soporte se realiza de forma práctica mediante el sistema de enganche y se hace de forma segura mediante el cierre mecánico de seguridad. Esto permite integrar la iluminación general y la de seguridad en un solo sistema.



Artículo	6610 - Safety Flag S.A. - versión para Techno System
Código	133100-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	355 mm
Anchura (mm)	61 mm
Altura (mm)	368 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-CEM-L
Cableado	versiones: 133100-00 autonomía 1h y recarga en 12h; 133101-00 autonomía 3h y recarga en 24h.
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

Código: 133100-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED EM
CCT	6500 K
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	40

6610 - Safety Flag S.A. - versión para Techno System

Código: 133100-00

MATERIALES Y COLORES

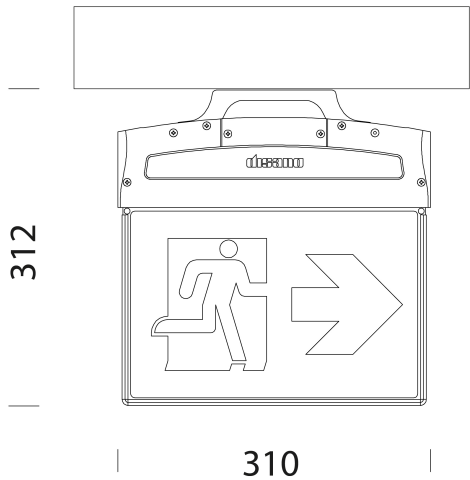

DESCARGAR

DIBUJOS

BIM 6610 Techno System.zip

EsquemasTécnicos 6610.dxf



EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
Tipo de emergencia	S.A.
Duración batería	1h

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. La luminaria cumple los requisitos de los consorcios IFS y BRC, Directiva HACCP, para las instalaciones de iluminación en la industria alimentaria.

EQUIPOS

Sensores	
Bajo pedido	con autodiagnóstico integrado

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------