6676 - Kendo HE - difusor opal

Código: 134070-0041





Kendo es la solución ideal para instalaciones colgantes o de techo, garantizando una distribución uniforme de la luz. Diseñada como luminaria individual o en fila continua, ofrece una iluminación arquitectónica impecable gracias a su diseño minimalista. Su óptica de alta calidad, optimizada para la eficiencia visual, proporciona una iluminación uniforme y sin deslumbramiento, perfecta para entornos como tiendas, locales comerciales, oficinas o espacios públicos e industriales, donde el confort visual y el atractivo estético son primordiales. Su alta eficiencia energética la convierte en una opción sostenible, mientras que su modularidad flexible permite crear escenarios de iluminación personalizados, adaptándose fácilmente a diferentes necesidades de diseño y arquitectura. Incluye de serie un controlador diseñado para funcionamiento CA/CC, lo que hace que Kendo sea compatible de inmediato con sistemas de emergencia centralizados.

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	6676 - Kendo HE - difusor opal
Código	134070-0041

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1220 mm
Anchura (mm)	59 mm
Altura (mm)	73 mm
Peso (Kg)	1.3 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-D-D
Cableado	Driver AC/DC El dispositivo puede funcionar correctamente con alimentaciones eléctricas dentro de determinados rangos de tensión: • 198 ÷ 264 V AC (corriente alterna): este rango incluye la red eléctrica europea estándar de 230 V AC con sus tolerancias. • 168 ÷ 275 V DC (corriente continua): esto es especialmente útil para la conexión a sistemas de emergencia centralizados, que a menudo alimentan las luminarias con corriente continua cuando falla la red eléctrica. La presencia del driver AC/DC permite que el dispositivo sea alimentado tanto por la red eléctrica normal (230 V AC) como por una línea de emergencia en corriente continua (168–275 V DC), sin necesidad de dispositivos adicionales o versiones específicas.
Interfaz de control	DALI
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Control externo)

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. jueves, 15 de octubre de 2026

6676 - Kendo HE - difusor opal

Código: 134070-0041

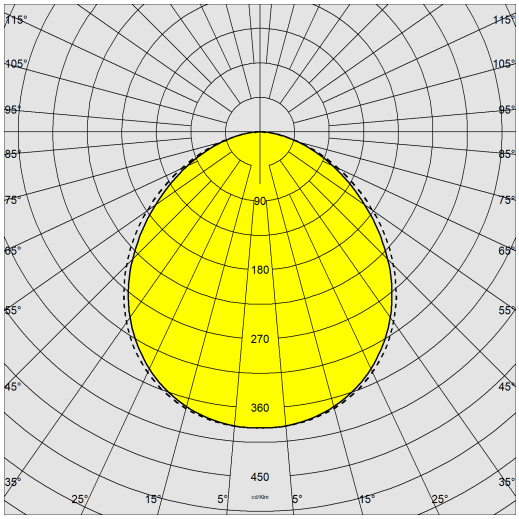

DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	5670 lm
Potencia absorbida (total) (W)	40 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	142 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM3
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
IP	65
Temperatura ambiental - mín.	-10 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. jueves, 15 de octubre de 2026

6676 - Kendo HE - difusor opal

Código: 134070-0041

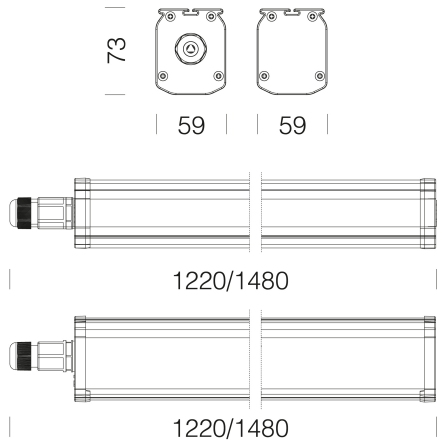

DESCARGAR

DIBUJOS

BIM 6676 - 03-26.zip

EsquemasTécnicos 6676.dxf

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	PVC extruido autoextinguible V2 de color blanco (negro bajo pedido).
Óptica	policarbonato de alto rendimiento resistente a altas temperaturas y a los rayos UV
Color	Blanco
Equipamiento	-de serie con juntas de goma de silicona -soporte de suspensión/plafón de acero -soporte de apoyo extraíble para driver que facilita el mantenimiento/ajuste. -Temperaturas de funcionamiento: -10°C a + 40°C (excepto las versiones de emergencia). -De serie, la luminaria está equipada con un driver que funciona en AC/DC, alimentado por un sistema de emergencia centralizado, por lo que no está incorporado en la luminaria. - Alimentación AC: 198/264V - Alimentación DC: 168/275V

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	Sistema centralizado con batería
Tipo de emergencia	S.A.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobiológica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. EN60598-2-22. La plafoniera de la marca 'D' se recomienda para instalaciones en entornos con polvo en suspensión o polvo depositado.
Etiqueta Energética	B

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. jueves, 15 de octubre de 2026

6676 - Kendo HE - difusor opal

Código: 134070-0041



6510 Suspensión simple



6512 Rollo de cable

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. jueves, 15 de octubre de 2026