

6666 - Kendo HE - Connect - difusor opal

Código: 134162-00



Kendo es la solución ideal para instalaciones colgantes o de techo, garantizando una distribución uniforme de la luz. Diseñada como luminaria individual o en fila continua, ofrece una iluminación arquitectónica impecable gracias a su diseño minimalista. Su óptica de alta calidad, optimizada para la eficiencia visual, proporciona una iluminación uniforme y sin deslumbramiento, perfecta para entornos como tiendas, locales comerciales, oficinas o espacios públicos e industriales, donde el confort visual y el atractivo estético son primordiales. Su alta eficiencia energética la convierte en una opción sostenible, mientras que su modularidad flexible permite crear escenarios de iluminación personalizados, adaptándose fácilmente a diferentes necesidades de diseño y arquitectura. Incluye de serie un controlador diseñado para funcionamiento CA/CC, lo que hace que Kendo sea compatible de inmediato con sistemas de emergencia centralizados.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	6666 - Kendo HE - Connect - difusor opal
Código	134162-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	2400 mm
Anchura (mm)	59 mm
Altura (mm)	73 mm
Peso (Kg)	2.7 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD

Cableado

Driver AC/DC
El dispositivo puede funcionar correctamente con alimentaciones eléctricas dentro de determinados rangos de tensión:

- 198 ÷ 264 V AC (corriente alterna): este rango incluye la red eléctrica europea estándar de 230 V AC con sus tolerancias.
- 168 ÷ 275 V DC (corriente continua): esto es especialmente útil para la conexión a sistemas de emergencia centralizados, que a menudo alimentan las luminarias con corriente continua cuando falla la red eléctrica.

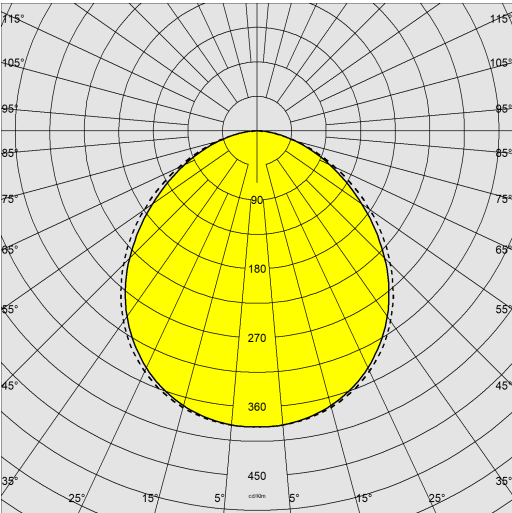
La presencia del driver AC/DC permite que el dispositivo sea alimentado tanto por la red eléctrica normal (230 V AC) como por una línea de emergencia en corriente continua (168–275 V DC), sin necesidad de dispositivos adicionales o versiones específicas.

Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

6666 - Kendo HE - Connect - difusor opal

Código: 134162-00

DATOS FOTOMÉTRICOS



Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	6080 lm
Potencia absorbida (total) (W)	40 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	152 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM3
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
IP	65
Temperatura ambiental - mín.	-10 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C



6666 - Kendo HE - Connect - difusor opal

Código: 134162-00

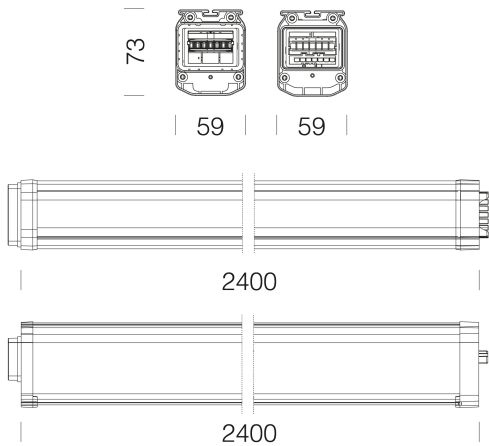MATERIALES Y COLORES



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje installation example
Kendo.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 6666.dxf



Cuerpo	PVC extruido autoextinguible V2 de color blanco (negro bajo pedido).
Óptica	polycarbonato de alto rendimiento resistente a altas temperaturas y a los rayos UV
Color	Blanco
Equipamiento	-conector macho/hembra para conexión eléctrica completa con seccionador de 7 polos para versiones de EMergencia o con DIMMER DALI, con dispositivo de selección de fase integrado (cable con una sección admitida de 1.5 mm2) -de serie con juntas de goma de silicona -soporte de suspensión/plafón de acero -fijación de unión para instalación en tira continua -soporte de apoyo extraíble para driver que facilita el mantenimiento/ajuste. -Temperaturas de funcionamiento: -10°C a + 40°C (excepto las versiones de emergencia). -De serie, la luminaria está equipada con un driver que funciona en AC/DC, alimentado por un sistema de emergencia centralizado, por lo que no está incorporado en la luminaria. - Alimentación AC: 198/264V - Alimentación DC: 168/275V

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO





Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. EN60598-2-22. La plafoniera de la marca 'D' se recomienda para instalaciones en entornos con polvo en suspensión o polvo depositado.
Etiqueta Energética	B

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

6666 - Kendo HE - Connect - difusor opal

Código: 134162-00

	6691 Power supply/closure module		6510 Suspensión simple
	6512 Rollo de cable		6692 SPOT
	6697 POWER module		6693 Unión en forma de L
	6695 Module S		6696 Kendo module - EM S.E. - S.A.
	6698 módulo Safety Flag S.A. - 3h		6690 módulo DISMART 2.0
			6694 módulo con SENSOR