


754 - Heron - UGR<19

Código: 140213-0041



Alto rendimiento lumínico, valor UGR<19, reducción drástica de los costes energéticos y todas las ventajas de las fuentes Led: estas son las características distintivas de Heron, la evolución de la clásica luminaria de techo con panel led. Su especial diseño óptico ha sido especialmente desarrollado para evitar el deslumbramiento y hacer más agradable, saludable y confortable cualquier entorno de trabajo. Además, la luminaria pertenece al grupo de las libres de riesgo fotobiológico. Heron también está disponible en versión regulable

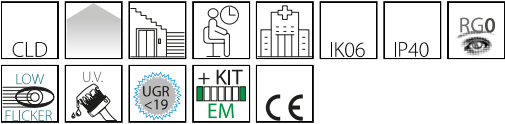

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	754 - Heron - UGR<19
Código	140213-0041

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	600 mm
Anchura (mm)	600 mm
Altura (mm)	105 mm
Peso (Kg)	5.7 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-D-D
Interfaz de control	DALI
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Control externo)

754 - Heron - UGR<19

Código: 140213-0041

DATOS FOTOMÉTRICOS

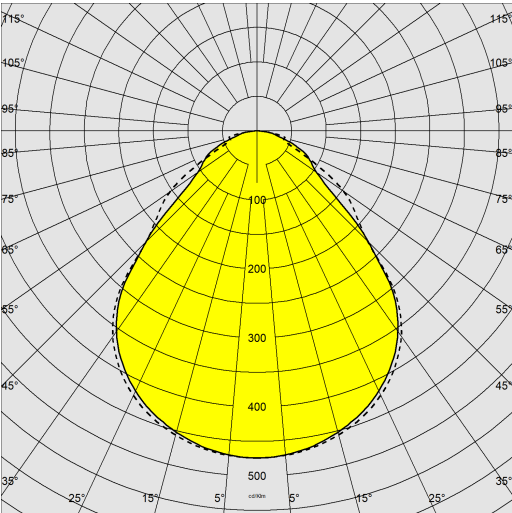

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	4556 lm
Potencia absorbida (total) (W)	38 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	120 lm/W
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	UGR<19, según la norma EN 12464.
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK06
IP	40

754 - Heron - UGR<19

Código: 140213-0041

MATERIALES Y COLORES

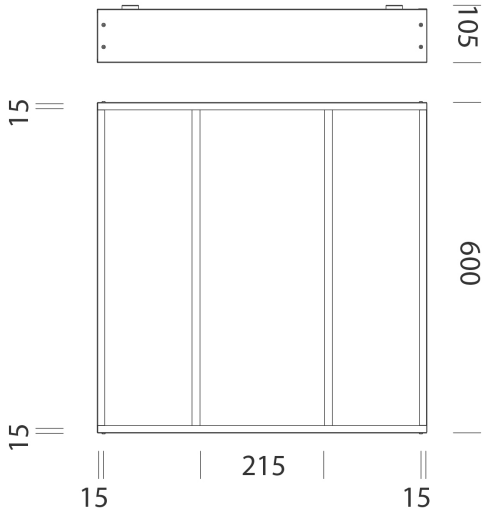

Cuerpo	en chapa de acero estampado.
Óptica	en aluminio parabólico blanco.
Difusor	de tecnopolímero prismático de alta transmitancia.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Advertencias	Luminous flux maintenance 80%: 80.000h (L80B10) o luminous flux maintenance 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

DESCARGAR

- MONTAJES
- InstruccionesMontaje EM-KIT 600 03-22.pdf
 - InstruccionesMontaje 754 03-23.pdf

- DIBUJOS
- BIM 754 Heron - UGR19 - 20200519.zip
 - EsquemasTécnicos 754c.dxf



754 - Heron - UGR<19

Código: 140213-0041

