733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Código: 143411-0041





Luna, una luminaria circular para interiores (Ø300-500-600-800 mm), es ideal para la iluminación de acento. Fácil de instalar en plafón, empotrada o en suspensión gracias al accesorio de serie, ofrece una iluminación elegante y versátil para diferentes contextos arquitectónicos.
La luminaria puede funcionar en dos modos según el sistema:
• modo regulable DALI (con driver ajustado a la potencia máx. indicada) + CCT SWITCH mediante selectores
• modo CCT/POWER SWITCH con selección de la temperatura de color/potencia mediante selectores

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH
Código	143411-0041

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	70 mm
Diámetro (Ø) (mm)	500 mm
Peso (Kg)	3 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-D-D
Interfaz de control	DALI
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Control externo)
Funciones Integradas	CCT regulable con Dip Switch, Ajustes de flujo/potencia con DIP Switch

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 4 de octubre de 2026

733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Código: 143411-0041

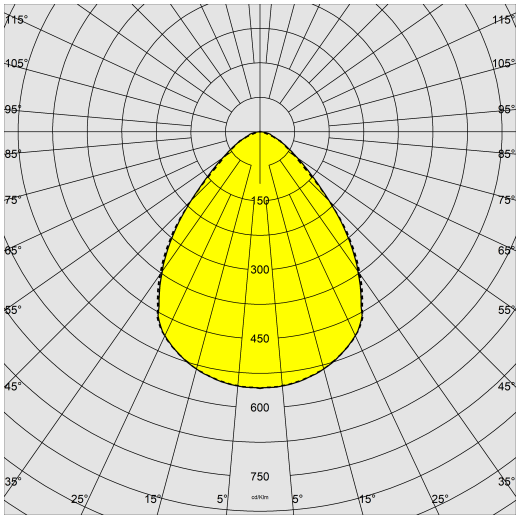

DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	4500 lm
Potencia absorbida (total) (W)	40 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	113 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK04
IP	40

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 4 de octubre de 2026

733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Código: 143411-0041

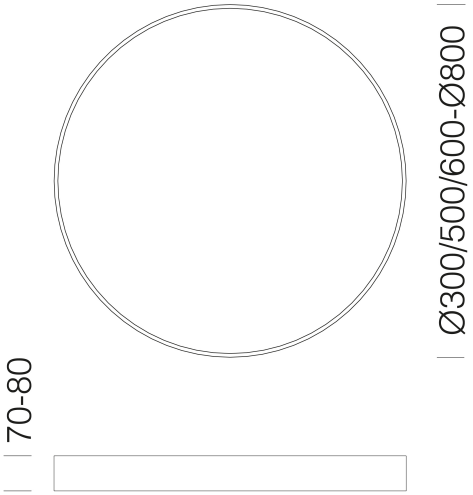

DESCARGAR

DIBUJOS

BIM 733 07-26.zip

EsquemasTécnicos 733 .dxf

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	en aluminio
Difusor	Policarbonato microprismático irrompible, autoextinguible y antirreflejo.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Negro
Equipamiento	Equipado con un soporte de serie que permite instalar el dispositivo directamente en el techo.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN 60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN 60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 4 de octubre de 2026

733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Code	Wtot	K	Lumen	CRI	ø mm
143400-0041	12W	3000K	1197lm	CRI>80	300mm
143400-0041	12W	4000K	1260lm	CRI>80	300mm
143400-0041	12W	5700K	1222lm	CRI>80	300mm
143400-0041	18W	3000K	1710lm	CRI>80	300mm
143400-0041	18W	4000K	1800lm	CRI>80	300mm
143400-0041	18W	5700K	1746lm	CRI>80	300mm
143410-0041	28W	3000K	3059lm	CRI>80	500mm
143410-0041	28W	4000K	3220lm	CRI>80	500mm
143410-0041	28W	5700K	3123lm	CRI>80	500mm
143410-0041	40W	3000K	4275lm	CRI>80	500mm
143410-0041	40W	4000K	4500lm	CRI>80	500mm
143410-0041	40W	5700K	4365lm	CRI>80	500mm
143420-0041	42W	3000K	4589lm	CRI>80	600mm
143420-0041	42W	4000K	4830lm	CRI>80	600mm
143420-0041	42W	5700K	4685lm	CRI>80	600mm
143420-0041	60W	3000K	6270lm	CRI>80	600mm
143420-0041	60W	4000K	6600lm	CRI>80	600mm
143420-0041	60W	5700K	6402lm	CRI>80	600mm
143430-0041	56W	3000K	6270lm	CRI>80	800mm
143430-0041	56W	4000K	6600lm	CRI>80	800mm
143430-0041	56W	5700K	6402lm	CRI>80	800mm
143430-0041	80W	3000K	8740lm	CRI>80	800mm
143430-0041	80W	4000K	9200lm	CRI>80	800mm
143430-0041	80W	5700K	8924lm	CRI>80	800mm
143401-0041	12W	3000K	1197lm	CRI>80	300mm
143401-0041	12W	4000K	1260lm	CRI>80	300mm
143401-0041	12W	5700K	1222lm	CRI>80	300mm
143401-0041	18W	3000K	1710lm	CRI>80	300mm
143401-0041	18W	4000K	1800lm	CRI>80	300mm
143401-0041	18W	5700K	1746lm	CRI>80	300mm
143411-0041	28W	3000K	3059lm	CRI>80	500mm
143411-0041	28W	4000K	3220lm	CRI>80	500mm
143411-0041	28W	5700K	3123lm	CRI>80	500mm
143411-0041	40W	3000K	4275lm	CRI>80	500mm
143411-0041	40W	4000K	4500lm	CRI>80	500mm
143411-0041	40W	5700K	4365lm	CRI>80	500mm
143421-0041	42W	3000K	4589lm	CRI>80	600mm
143421-0041	42W	4000K	4830lm	CRI>80	600mm

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 4 de octubre de 2026

733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

143421-0041	42W	5700K	4685lm	CRI>80	600mm
143421-0041	60W	3000K	6270lm	CRI>80	600mm
143421-0041	60W	4000K	6600lm	CRI>80	600mm
143421-0041	60W	5700K	6402lm	CRI>80	600mm
143431-0041	56W	3000K	6270lm	CRI>80	800mm
143431-0041	56W	4000K	6600lm	CRI>80	800mm
143431-0041	56W	5700K	6402lm	CRI>80	800mm
143431-0041	80W	3000K	8740lm	CRI>80	800mm
143431-0041	80W	4000K	9200lm	CRI>80	800mm
143431-0041	80W	5700K	8924lm	CRI>80	800mm

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 4 de octubre de 2026

733 - Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH

Código: 143411-0041



2032 resortes para montaje empotrado



2031 Suspensión electrificada

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 4 de octubre de 2026