



## 834 - Rodi HE - UGR<19 - DALI

Código: 150252-0041

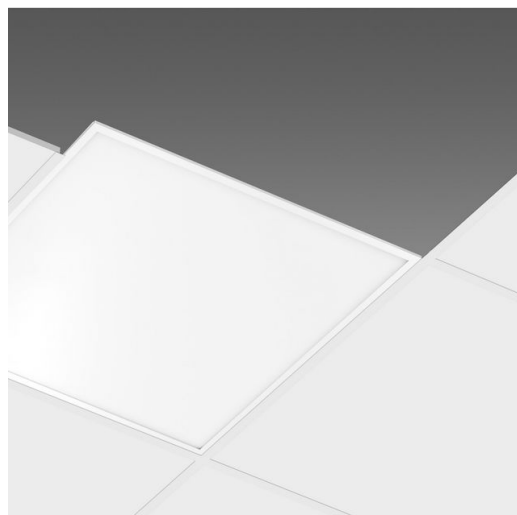

Rodi es la nueva luminaria de techo empotrable LED en versión backlight, una forma totalmente innovadora de hacer luz. Una luminaria con un diseño muy sutil y equipada con LEDs de alta eficiencia, Rodi ofrece una alta luminosidad y una emisión de luz difusa, manteniendo un consumo energético muy bajo y estableciéndose como el producto ideal en aplicaciones de iluminación general y funcional.

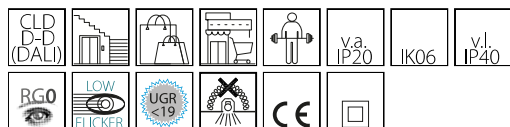

### INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	834 - Rodi HE - UGR<19 - DALI
Código	150252-0041

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	595 mm
Anchura (mm)	595 mm
Altura (mm)	34 mm
Peso (Kg)	1.3 kg

### INSTALACIÓN

Dimensiones de empotrado Longitud (mm)	590 mm
Dimensiones de empotrado Anchura (mm)	590 mm


### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-D-D
Cableado	rápido, no es necesario abrir la luminaria.
Interfaz de control	DALI
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Control externo)

## 834 - Rodi HE - UGR<19 - DALI

Código: 150252-0041

### DATOS FOTOMÉTRICOS

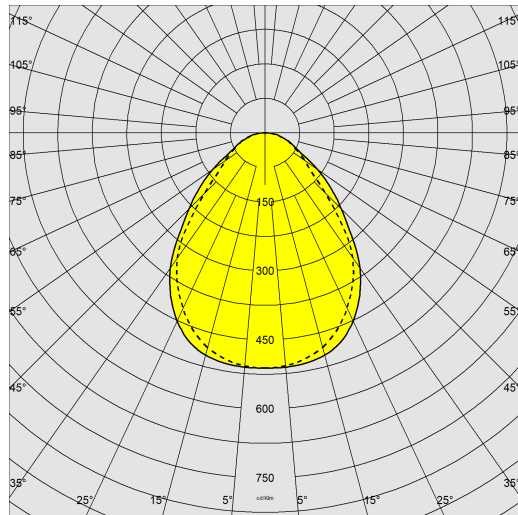


Fuente de luz	LEDS
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3700 lm
Potencia absorbida (total) (W)	23 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	161 lm/W
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	UGR<19, según la norma EN 12464.
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM3
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 90, B 10

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK06
IP (vl)	40
IP (va)	20

## 834 - Rodi HE - UGR<19 - DALI

Código: 150252-0041

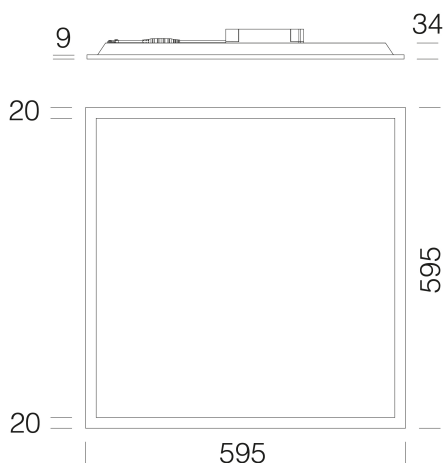

**DESCARGAR**

MONTAJES

[InstruccionesMontaje Rodi 01-25.pdf](#)

DIBUJOS

[EsquemasTécnicos 834.dxf](#)



### MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	cuerpo de chapa de acero y marco de aluminio.
Difusor	de tecnopolímero prismático de alta transmitancia.
Color	Blanco
Equipamiento	Lámpara de techo con driver externo; se puede alojar fácilmente en el falso techo.

### EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

### NORMAS Y CUMPLIMIENTO


Clase de seguridad fotobiológica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

### GARANTÍA


Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

## 834 - Rodi HE - UGR<19 - DALI


Código: 150252-0041



907 Resortes




595 Marco 600x600 h70mm



320 Cordel



2520 Suspensión simple



600 Kit alimentación EM