


843 - Ermetica LED IP65 - para entornos asépticos

Código: 152080-0041



Luminaria para entornos estériles y asépticos con tecnología LED, universal para falsos techos estructura a la vista y oculta y para paneles de yeso o aluminio ("N"), para falsos techos de cartón-yeso ("S") y también en falsos techos inspeccionables. Lámpara de techo de acero con ópticas dark light antideslumbrantes. Alto grado de protección, excelente reproducción del color y ausencia de parpadeo (flicker muy bajo)

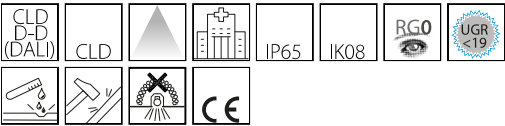

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	843 - Ermetica LED IP65 - para entornos asépticos
Código	152080-0041

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	596 mm
Anchura (mm)	596 mm
Altura (mm)	90 mm
Peso (Kg)	9.8 kg

INSTALACIÓN

Dimensiones de empotrado Longitud (mm)	580 mm
Dimensiones de empotrado Anchura (mm)	580 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-D-D
Interfaz de control	DALI
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Control externo)

843 - Ermetica LED IP65 - para entornos asépticos

Código: 152080-0041

DATOS FOTOMÉTRICOS

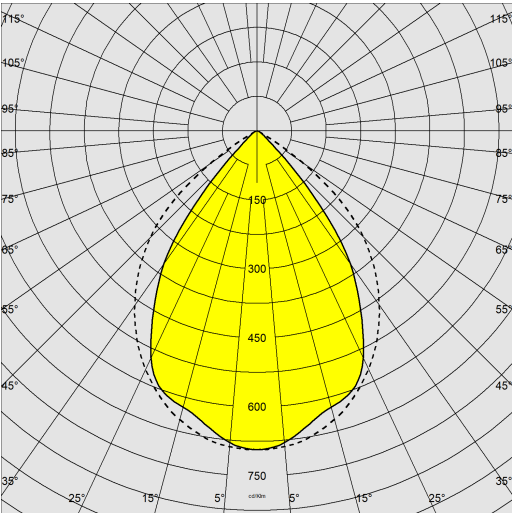

Fuente de luz	LED
CRI	90
Flujo luminoso (salida) (lm)	3440 lm
Potencia absorbida (total) (W)	34 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	101 lm/W
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	UGR<19, según la norma EN 12464.
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65

843 - Ermetica LED IP65 - para entornos asépticos

Código: 152080-0041

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de acero estampado con marco de aluminio extruido anodizado.
Óptica	dark light de alvéolos de doble parábola, longitudinal y transversal, de aluminio anodizado satinado, espesor 2μ baja luminancia.
Difusor	vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Barnizado	Polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV para ambientes asépticos.
Color	Anodizado
Equipamiento	con marco y junta.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	B

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

DESCARGAR

- MONTAJES
- InstruccionesMontaje ermetica 08-22.pdf
- DIBUJOS
- BIM 843 Ermetica IP65 LED 04-25.zip
- EsquemasTécnicos ermetica-24.dxf

