


843 - Ermetica LED IP65 - para entornos asépticos

Código: 152081-00



Luminaria para entornos estériles y asépticos con tecnología LED, universal para falsos techos estructura a la vista y oculta y para paneles de yeso o aluminio ("N"), para falsos techos de cartón-yeso ("S") y también en falsos techos inspeccionables. Lámpara de techo de acero con ópticas dark light antideslumbrantes. Alto grado de protección, excelente reproducción del color y ausencia de parpadeo (flicker muy bajo)

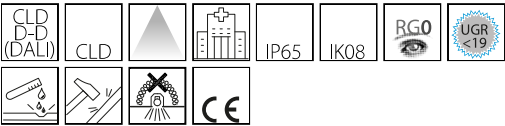

INFORMACIÓN GENERAL

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Artículo | 843 - Ermetica LED IP65 - para entornos asépticos |
| Código   | 152081-00                                         |

DIMENSIONES Y PESO

|               |         |
|---------------|---------|
| Longitud (mm) | 1196 mm |
| Anchura (mm)  | 330 mm  |
| Altura (mm)   | 90 mm   |
| Peso (Kg)     | 10.6 kg |

INSTALACIÓN

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Dimensiones de empotrado Longitud (mm) | 1180 mm |
| Dimensiones de empotrado Anchura (mm)  | 280 mm  |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo de tensión      | AC      |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V   |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V   |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz   |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz   |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz   |
| Sigla cableado       | CLD     |
| Factor de potencia   | ≥0.9    |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Control y Regulación | Ninguno |

843 - Ermetica LED IP65 - para entornos asépticos

Código: 152081-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

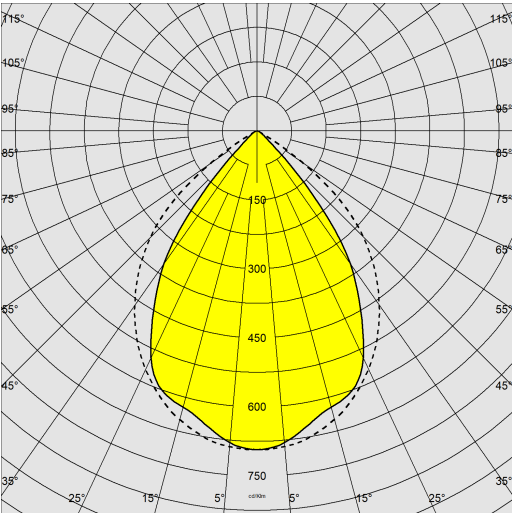

|                                                                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente de luz                                                                                  | LED                                                                               |
| CRI                                                                                            | 90                                                                                |
| Flujo luminoso (salida) (lm)                                                                   | 4420 lm                                                                           |
| Potencia absorbida (total) (W)                                                                 | 44 W                                                                              |
| CCT                                                                                            | 4000 K                                                                            |
| Eficiencia luminosa (lm/W)                                                                     | 100 lm/W                                                                          |
| Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5) | UGR<19, según la norma EN 12464.                                                  |
| Low Flicker                                                                                    | luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual. |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED                                                           | 50000 hr, L 90, B 10                                                              |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |

843 - Ermetica LED IP65 - para entornos asépticos

Código: 152081-00

MATERIALES Y COLORES

|              |                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | de acero estampado con marco de aluminio extruido anodizado.                                                                      |
| Óptica       | dark light de alvéolos de doble parábola, longitudinal y transversal, de aluminio anodizado satinado, espesor 2μ baja luminancia. |
| Difusor      | vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).                                       |
| Barnizado    | Polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV para ambientes asépticos.                                                         |
| Color        | Anodizado                                                                                                                         |
| Equipamiento | con marco y junta.                                                                                                                |

EMERGENCIA

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |
|------------------------------------|------------------|

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0                                                              |
| Marcados y pruebas                | CE                                                               |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | B                                                                |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 5 yr |
|-------------------|------|

DESCARGAR

- MONTAJES
- InstruccionesMontaje ermetica 08-22.pdf
- DIBUJOS
- BIM 843 Ermetica IP65 LED 04-25.zip
- EsquemasTécnicos ermetica-24.dxf

