

## 848 - Supercomfort

Código: 153436-00



Nizza es una luminaria LED empotrable para superficies con lamas, diseñada para integrarse con elegancia en espacios arquitectónicos modernos. Compacta y discreta, ofrece una luz uniforme y bien distribuida, ideal para realzar recorridos, paredes y superficies verticales. Su alta calidad constructiva y eficiencia luminosa garantizan un rendimiento duradero, mientras que su diseño esencial la hace adecuada tanto para entornos residenciales como profesionales. Una solución refinada que combina funcionalidad y estilo.



### INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	848 - Supercomfort
Código	153436-00

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1260 mm
Anchura (mm)	115 mm
Altura (mm)	95 mm
Peso (Kg)	3.6 kg

### INSTALACIÓN

Dimensiones de empotrado Longitud (mm)	1270 mm
Dimensiones de empotrado Anchura (mm)	105 mm


### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	$\geq 0.9$
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

## 848 - Supercomfort

Código: 153436-00

### DATOS FOTOMÉTRICOS

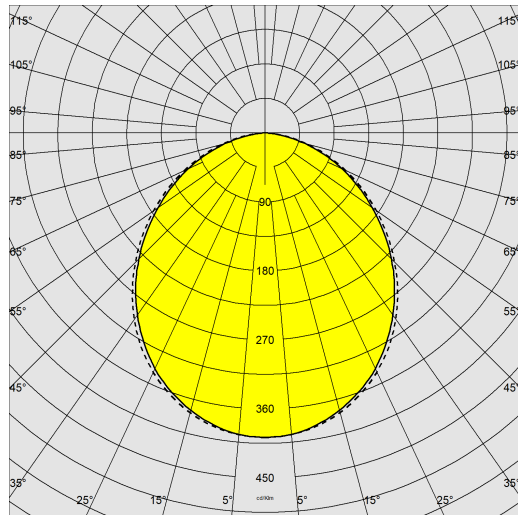

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	2598 lm
Potencia absorbida (total) (W)	26 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	100 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	20



## 848 - Supercomfort

Código: 153436-00

### MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	en chapa de acero.
Difusor	de policarbonato V2 irrompible y autoextinguible, estabilizado a los rayos UV.
Barnizado	con polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, después de un tratamiento de fosfatación.
Color	Blanco
Equipamiento	se suministra sin soportes para el montaje en travesaños. Para la instalación sin soporte, utilice los soportes acc. 898/899.

### EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

### NORMAS Y CUMPLIMIENTO



Clase de seguridad fotobiológica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

### EQUIPOS

Sensores	
Bajo pedido	conexión en bucle, máx. 1,5 mm <sup>2</sup> .

### GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

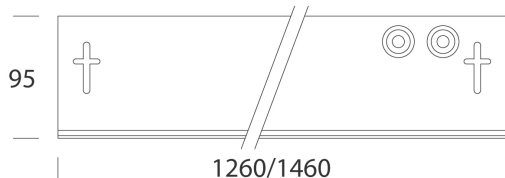

### DESCARGAR

#### MONTAJES

[InstruccionesMontaje 848 08-21.pdf](#)


#### DIBUJOS

[EsquemasTécnicos 848n.dxf](#)




## 848 - Supercomfort


Código: 153436-00



**224 Tapa final**



**898 Soporte frontal**



**899 Bracket**