


883 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Código: 156415-00

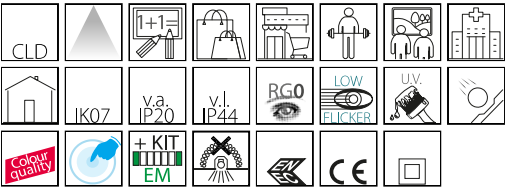

La iluminación de las zonas de tránsito (escaleras, pasillos, entradas), así como de los lugares de trabajo (edificios públicos, oficinas, hoteles y restaurantes) no debe descuidarse, por razones funcionales y estéticas. Pero eso no es todo. Cuando están bien iluminados, los lugares abiertos al público o las zonas residenciales infunden una gran sensación de seguridad y bienestar.

Los focos empotrables robustos y de alta calidad, como los de la familia Compact de Disano, son la solución ideal: fáciles de integrar en cualquier contexto, garantizan la máxima eficacia y una larga vida útil.

Ahora, la gama Compact de Disano se completa con Compact Dark, una versión específicamente diseñada para los lugares de trabajo: cuenta con ópticas de aluminio metalizado antideslumbrante y ledes de alta eficiencia de última generación.

A la excelente calidad de la luz Led, con una óptima reproducción cromática, se suma la certificación low flicker, que indica una salida de luz estable con un grado muy bajo de parpadeo.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	883 - Compact CRI95 - DIP SWITCH
Código	156415-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	58 mm
Diámetro (Ø) (mm)	180 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	160 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	175 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.92
Corriente Nominal	400 mA
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

883 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Código: 156415-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

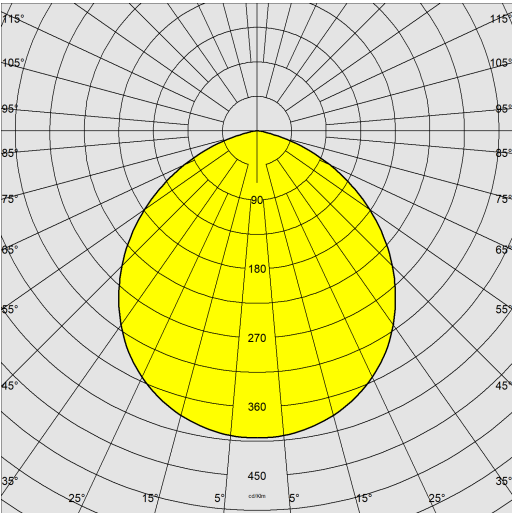

Fuente de luz	LED
CRI	95
Flujo luminoso (salida) (lm)	1830 lm
Potencia absorbida (total) (W)	14 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	131 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

883 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Código: 156415-00

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Difusor	de material termoplástico resistente a las altas temperaturas.
Disipador	integrado.
Barnizado	con polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, después de un tratamiento de fosfatación.
Color	Blanco
Equipamiento	equipado con soporte de acero ajustable.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. Luminaria compatible con CAM.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

DESCARGAR

- MONTAJES
- InstruccionesMontaje COMPACT rev12.pdf
- DIBUJOS
- EsquemasTécnicos 883.dxf



883 - Compact CRI95 - DIP SWITCH


Código	Cableado	LED	WTot	K - Salida de lúmenes - CRI
156415-00	CLD	250	9	4000K - 1147lm - CRI 95
156415-00	CLD	350	13	4000K - 1607lm - CRI 95
156415-00	CLD	400	14	4000K - 1830lm - CRI 95
156415-00	CLD	500	19	4000K - 2247lm - CRI 95
156415-39	CLD	250	9	3000K - 1097lm - CRI 95
156415-39	CLD	350	13	3000K - 1536lm - IRC 95
156415-39	CLD	400	14	3000K - 1702lm - IRC 95
156415-39	CLD	500	19	3000K - 2135lm - CRI 95

883 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Código: 156415-00



590 Adaptadores para muelles



600 Kit alimentación EM