


884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Código: 156425-00

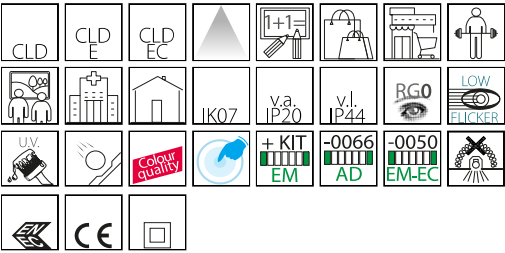

La iluminación de las zonas de tránsito (escaleras, pasillos, entradas), así como de los lugares de trabajo (edificios públicos, oficinas, hoteles y restaurantes) no debe descuidarse, por razones funcionales y estéticas. Pero eso no es todo. Cuando están bien iluminados, los lugares abiertos al público o las zonas residenciales infunden una gran sensación de seguridad y bienestar.

Los focos empotrables robustos y de alta calidad, como los de la familia Compact de Disano, son la solución ideal: fáciles de integrar en cualquier contexto, garantizan la máxima eficacia y una larga vida útil.

Ahora, la gama Compact de Disano se completa con Compact Dark, una versión específicamente diseñada para los lugares de trabajo: cuenta con ópticas de aluminio metalizado antideslumbrante y ledes de alta eficiencia de última generación.

A la excelente calidad de la luz Led, con una óptima reproducción cromática, se suma la certificación low flicker, que indica una salida de luz estable con un grado muy bajo de parpadeo.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH
Código	156425-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	58 mm
Diámetro (Ø) (mm)	245 mm
Peso (Kg)	0.7 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	220 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	240 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.92
Corriente Nominal	700 mA
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Código: 156425-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

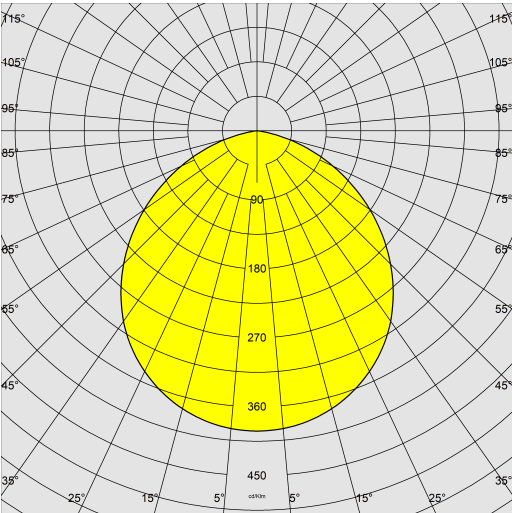

Fuente de luz	LED
CRI	95
Flujo luminoso (salida) (lm)	3134 lm
Potencia absorbida (total) (W)	25 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	125 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Código: 156425-00

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Difusor	de material termoplástico resistente a las altas temperaturas.
Disipador	integrado.
Barnizado	con polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, después de un tratamiento de fosfatación.
Color	Blanco
Equipamiento	equipado con soporte de acero ajustable.

EMERGENCIA


Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. Luminaria compatible con CAM. Versión -0050/3950: aparato predispuesto para alimentación con sistema de emergencia centralizado (AC/DC) según la norma EN 60598-2-22.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

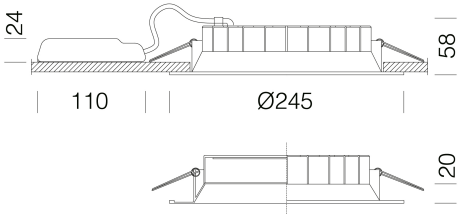

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje COMPACT rev12.pdf

DIBUJOS

BIM 884 - 07-25.zip

EsquemasTécnicos 884.dxf



884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH


Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI
156424-00	450mA	14W	4000K	1926lm	CRI 95
156424-00	500mA	18W	4000K	2385lm	CRI 95
156424-00	550mA	20W	4000K	2626lm	CRI 95
156424-00	600mA	22W	4000K	2884lm	CRI 95
156424-39	450mA	14W	3000K	1854lm	CRI 95
156424-39	500mA	18W	3000K	2226lm	CRI 95
156424-39	550mA	20W	3000K	2503lm	CRI 95
156424-39	600mA	22W	3000K	2729lm	CRI 95
156425-00	700mA	25W	4000K	3342lm	CRI 95
156425-00	750mA	27W	4000K	3538lm	CRI 95
156425-00	800mA	29W	4000K	3775lm	CRI 95
156425-39	700mA	25W	3000K	3175lm	CRI 95
156425-39	750mA	27W	3000K	3362lm	CRI 95
156425-39	800mA	29W	3000K	3586lm	CRI 95

884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Código: 156425-00



590 Adaptadores para muelles



600 Kit alimentación EM