
870 - Compact - 145mm - CCT SWITCH

Código: 156440-00



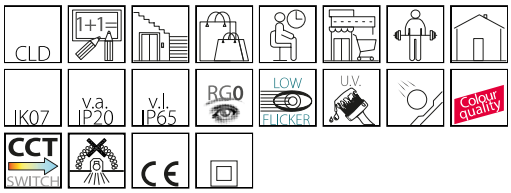

La iluminación de zonas de paso (escaleras, pasillos, entradas) así como de los entornos de trabajo (edificios públicos, oficinas, hoteles y restaurantes), no debe dejarse de lado, por motivos funcionales y estéticos. Los focos para empotrar robustos y de alta calidad, como los de la familia Compact de Disano, representan la solución ideal: fáciles de integrar en cualquier contexto, garantizan la máxima eficiencia y una larga vida útil.

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	870 - Compact - 145mm - CCT SWITCH
Código	156440-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	24 mm
Diámetro (Ø) (mm)	145 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	120 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	130 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	CCT regulable con Dip Switch

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. miércoles, 9 de septiembre de 2026

870 - Compact - 145mm - CCT SWITCH

Código: 156440-00

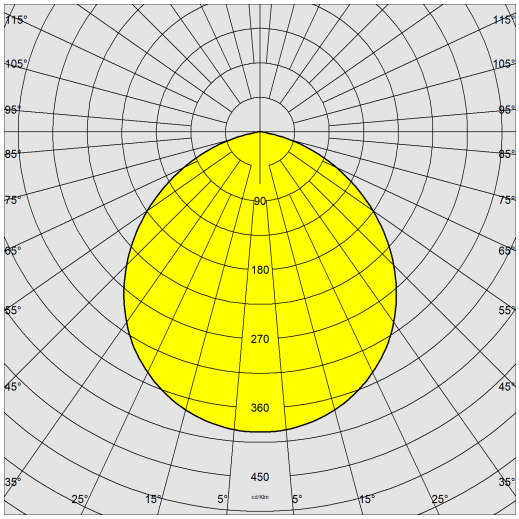

DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	90
Flujo luminoso (salida) (lm)	1433 lm
Potencia absorbida (total) (W)	13 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	110 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP (vl)	65
IP (va)	20

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. miércoles, 9 de septiembre de 2026

870 - Compact - 145mm - CCT SWITCH

Código: 156440-00

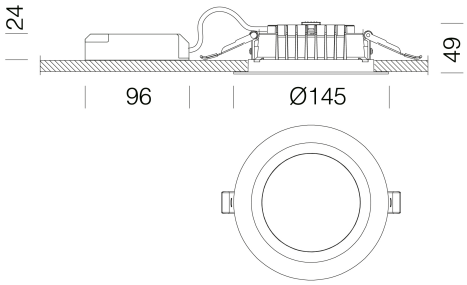

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 870-871-872 05-26.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 870d.dxf

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio inyectado fundido a presión con muelle para empotrar.
Difusor	de material termoplástico resistente a las altas temperaturas.
Disipador	integrado.
Barnizado	con polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, después de un tratamiento de fosfatación.
Color	Blanco

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobiológica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. miércoles, 9 de septiembre de 2026

870 - Compact - 145mm - CCT SWITCH

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
156440-00	13W	3000K	1361lm	CRI 90
156440-00	13W	4000K	1433lm	CRI 90
156440-00	13W	5700K	1433lm	CRI 90

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. miércoles, 9 de septiembre de 2026