
# 885 - Compact Dark - DIP SWITCH

Código: 156452-00



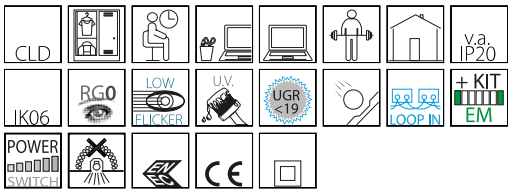


La iluminación de las zonas de tránsito (escaleras, pasillos, entradas) así como de los lugares de trabajo (edificios públicos, oficinas, hoteles y restaurantes) no debe descuidarse, por razones funcionales y estéticas. Pero eso no es todo. Cuando están bien iluminados, los lugares abiertos al público o las zonas residenciales infunden una gran sensación de seguridad, así como de bienestar.
Los focos empotrados robustos y de alta calidad, como los de la familia Compact de Disano, son la solución ideal: fáciles de integrar en cualquier contexto, garantizan la máxima eficacia y una larga vida útil.
Ahora, la gama Compact de Disano se completa con Compact Dark, una versión diseñada específicamente para entornos de trabajo: se caracteriza por una óptica de aluminio metalizado antideslumbrante y por la última generación de ledes de alta eficiencia.
A la excelente calidad de la luz Led, con una óptima reproducción cromática, se suma la certificación de low flicker, que indica una salida de luz estable con un grado muy bajo de parpadeo.

**INFORMACIÓN GENERAL**

| | |
|---|---|
| Artículo | 885 - Compact Dark - DIP SWITCH |
| Código | 156452-00 |

**DIMENSIONES Y PESO**

| | |
|---|---|
| Altura (mm) | 110 mm |
| Diámetro (Ø) (mm) | 232 mm |
| Peso (Kg) | 0.60 kg |

**INSTALACIÓN**

| | |
|---|---|
| Orificio de empotrado mín. (mm) | 195 mm |
| Orificio de empotrado máx. (mm) | 210 mm |

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES**


| | |
|---|---|
| Tipo de tensión | AC |
| Tensión Mín. (V) | 220 V |
| Tensión Máx. (V) | 240 V |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cableado | CLD |
| Factor de potencia | ≥0.92 |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Control y Regulación | Sí (Integrado) |
| Funciones Integradas | Ajustes de flujo/potencia (ajustes de fábrica) |



*Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. martes, 8 de septiembre de 2026*

## 885 - Compact Dark - DIP SWITCH

Código: 156452-00

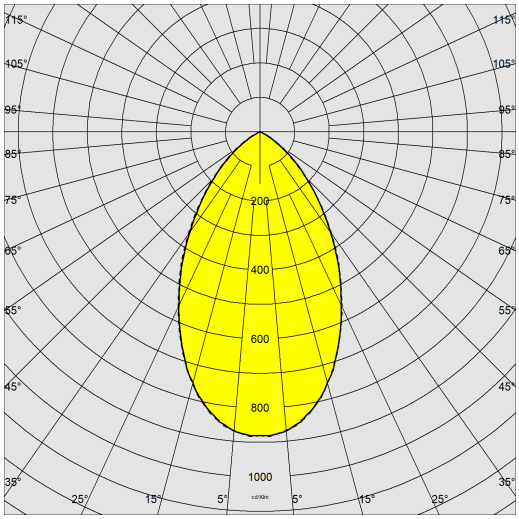


**DATOS FOTOMÉTRICOS**

| | |
|---|---|
| Fuente de luz | LED |
| CRI | 80 |
| Flujo luminoso (salida) (lm) | 1431 lm |
| Potencia absorbida (total) (W) | 9 W |
| CCT | 4000 K |
| Eficiencia luminosa (lm/W) | 159 lm/W |
| Low Flicker | luminaire with very low flicker: evenly distributed light for greater visual safety. |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**


| | |
|---|---|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK06 |
| IP (vl) | 64 |
| IP (va) | 20 |



*Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. martes, 8 de septiembre de 2026*

## 885 - Compact Dark - DIP SWITCH

Código: 156452-00

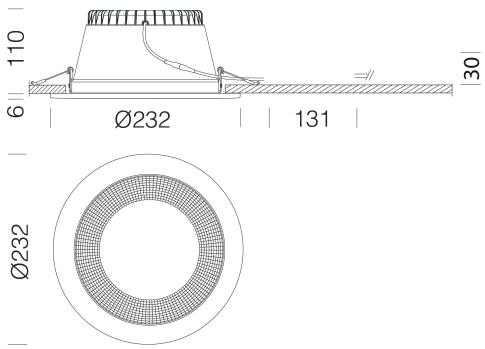


**DESCARGAR**

MONTAJES

**InstruccionesMontaje 885 03-26.pdf**

DIBUJOS

**EsquemasTécnicos 885-26.dxf**

**MATERIALES Y COLORES**

| | |
|---|---|
| Cuerpo | aluminium with springs for recess mounting. |
| Óptica | made in metallized aluminium. |
| Difusor | made of shatterproof and self-extinguishing V0 polycarbonate with anti-glare shielding. |
| Barnizado | epoxy polyester powder coating resistant to UV rays. |
| Color | Blanco |
| Equipamiento | De serie, Compact Dark completo con LOOP-IN: una pinza que permite al instalador conectar el cable de la línea de alimentación al circuito interno a través de los bornes automáticos. |

**EMERGENCIA**

| | |
|---|---|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |

**NORMAS Y CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| Clase de seguridad fotobiológica | RG0 |
| Marcados y pruebas | CE, ENEC |
| Normas de referencia | EN60598-1. With degree of protection according to EN60529. |
| Etiqueta Energética | B |

**GARANTÍA**

| | |
|---|---|
| Garantía posventa | 5 yr |



*Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. martes, 8 de septiembre de 2026*

## 885 - Compact Dark - DIP SWITCH


| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156452-00 | 250mA | 9W | 4000K | 1431lm | CRI 80 | >19 |
| 156452-00 | 300mA | 11W | 4000K | 1721lm | CRI 80 | >19 |
| 156452-00 | 450mA | 16W | 4000K | 2549lm | CRI 80 | NO |
| 156452-00 | 500mA | 18W | 4000K | 2857lm | CRI 80 | NO |



*Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. martes, 8 de septiembre de 2026*

## 885 - Compact Dark - DIP SWITCH

Código: 156452-00




**600 Kit alimentación EM**



*Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. martes, 8 de septiembre de 2026*