


886 - Compact - CCT SWITCH

Código: 156465-00



La principal característica de esta luminaria es su tecnología de "cambio de tonalidad": mediante el selector integrado en el cuerpo, se puede elegir la temperatura de color preferida (3000K/3137lm - 3500K/3233lm - 4000K/3235lm), adaptándose así a la mayoría de las instalaciones.

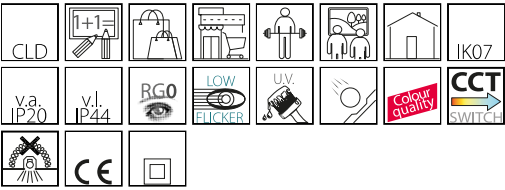

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	886 - Compact - CCT SWITCH
Código	156465-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	58 mm
Diámetro (Ø) (mm)	245 mm
Peso (Kg)	0.7 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	220 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	240 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.92
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	CCT regulable con Dip Switch

886 - Compact - CCT SWITCH

Código: 156465-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

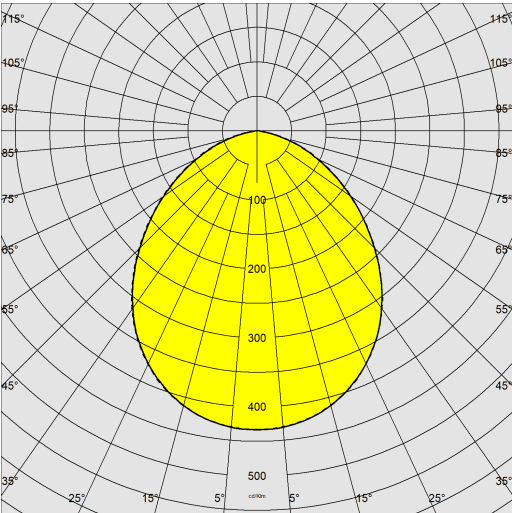


Fuente de luz	LED
CRI	>90
Flujo luminoso (salida) (lm)	3137 lm
Potencia absorbida (total) (W)	25 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	125 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

886 - Compact - CCT SWITCH

Código: 156465-00

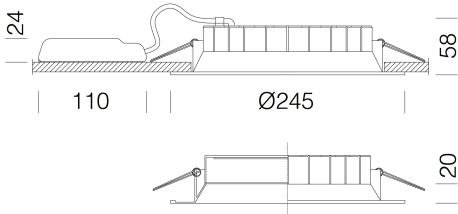

DESCARGAR

- MONTAJES
- InstruccionesMontaje CCT COMPACT rev1.pdf
- DIBUJOS
- EsquemasTécnicos 884.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Difusor	de material termoplástico resistente a las altas temperaturas.
Disipador	integrado.
Barnizado	con polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, después de un tratamiento de fosfatación.
Color	Blanco
Equipamiento	equipado con soporte de acero ajustable.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. Luminaria compatible con CAM.

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

886 - Compact - CCT SWITCH

Código: 156465-00



590 Adaptadores para muelles