


995 - Forma LED - con vidrio grabado al ácido

Código: 162455-07

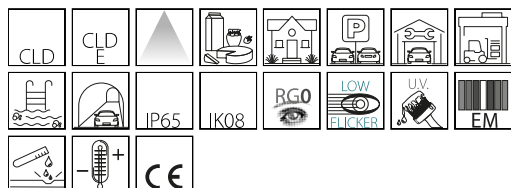

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	995 - Forma LED - con vidrio grabado al ácido
Código	162455-07

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1293 mm
Anchura (mm)	190 mm
Altura (mm)	92 mm
Peso (Kg)	8.26 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tensión (V)	230 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Cableado	CLD-E
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

La experiencia de Disano en este sector específico y la calidad de un producto fabricado en Italia también se pueden apreciar en la atención al detalle

Pantallas estancas LED para su uso en entornos industriales, comerciales y alimentarios. El cuerpo está fabricado en una sola pieza de acero sin soldaduras, capaz de soportar entornos especialmente agresivos.

El difusor de vidrio templado o de policarbonato estabilizado U.V. se engancha al cuerpo mediante un sistema de fijación de acero.

Máxima velocidad de instalación. Ahorro de energía, seguridad en el trabajo, máximo confort visual. Las ventajas de las nuevas tecnologías se hacen realidad en un producto que es fruto de la amplia experiencia de Disano en iluminación industrial y comercial.


Disponible con múltiples ópticas y diferentes combinaciones con versiones de alta eficiencia y alto flujo y bajo parpadeo, puede equiparse con los sistemas de control de iluminación más avanzados.



995 - Forma LED - con vidrio grabado al ácido

Código: 162455-07

DATOS FOTOMÉTRICOS

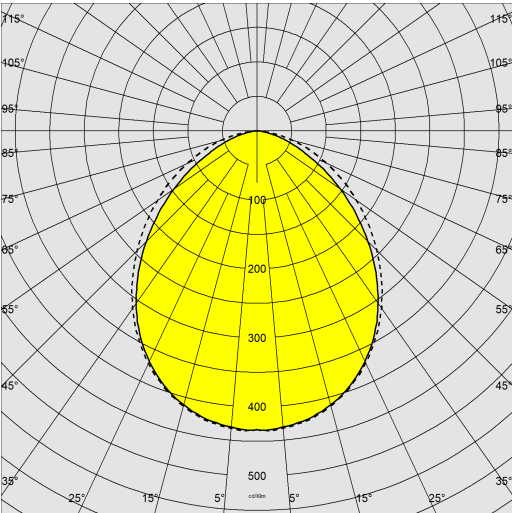

Fuente de luz	LED
CRI	≥80
Flujo luminoso (salida) (lm)	4378 lm
Potencia absorbida (total) (W)	36 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	122 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiental - mín.	-25 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

995 - Forma LED - con vidrio grabado al ácido

Código: 162455-07

MATERIALES Y COLORES

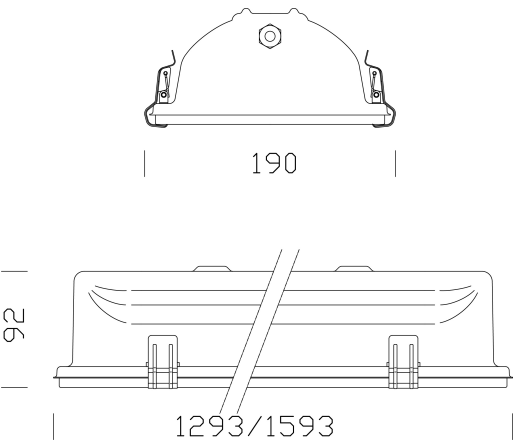

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje forma 06-23.pdf

DIBUJOS

BIM 995 Forma LED - with etched glass - 20200613.zip

EsquemasTécnicos formaled.dxf



Cuerpo	de acero, embutido en una sola pieza con alta resistencia mecánica. Equipado con un marco de acero moldeado con alta resistencia mecánica.
Óptica	de acero galvanizado prebarnizado blanco en horno con resina de poliéster estabilizada a los rayos UV. Se fija al cuerpo con acoplamiento rápido mediante dispositivo mecanizado directamente en el cuerpo.
Difusor	vidrio templado al ácido esp. mm, resistente a los impactos.
Barnizado	con polvo de poliéster, color RAL7035, después del tratamiento de fosfatación, resistente a la corrosión y a la niebla salina.
Color	Grey
Equipamiento	-junta de goma de silicona. -Prensaestopas de latón niquelado M20 de 1/2 pulgada de gas (diám. cable mín. 9 máx. 12). -Con ganchos de acero. -De serie, cáncamo con vástago roscado de suspensión.

EMERGENCIA

Tipo de emergencia	S.A.
Duración-recarga batería	1h

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Disponen de un grado de protección según la norma EN60529. Ideal en instalaciones con exposición directa a la luz solar.

EQUIPOS

Bajo pedido	Versión preparada para el montaje del soporte acc. 996 (para pedirlo utilice el subcódigo -0074).
-------------	---

GARANTÍA


Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

995 - Forma LED - con vidrio grabado al ácido

Código: 162455-07



Reflector LED - Forma



975 Jaula antichoque



996 Soporte orientable