

983 - Forma UV-A

Código: 162466-65



La radiación ultravioleta puede eliminar la presencia de virus y bacterias en el ambiente y en las superficies. Un método ecológico y fácil de usar. Disano presenta una serie de luminarias con tecnología UV que se pueden instalar simplemente conectándolas al sistema de iluminación. Este tipo de aplicación requiere la supervisión de instaladores cualificados que evalúen la seguridad, en función de la presencia o ausencia de personas en el entorno. Las luminarias están equipadas con encendidos separados: un encendido para la iluminación general y otro para la higienización por rayos UV. Además, el indicador de funcionamiento del módulo UV está incorporado para la seguridad



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                  |
|----------|------------------|
| Artículo | 983 - Forma UV-A |
| Código   | 162466-65        |

DIMENSIONES Y PESO

|               |         |
|---------------|---------|
| Longitud (mm) | 1203 mm |
| Anchura (mm)  | 190 mm  |
| Altura (mm)   | 92 mm   |
| Peso (Kg)     | 5 kg    |

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo de tensión      | AC      |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V   |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V   |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz   |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz   |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz   |
| Sigla cableado       | CLD     |
| Factor de potencia   | ≥0.9    |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Control y Regulación | Ninguno |

983 - Forma UV-A

Código: 162466-65



DATOS FOTOMÉTRICOS


|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Fuente de luz                  | LED 43W |
| CRI                            | >80     |
| Potencia absorbida (total) (W) | 66 W    |
| CCT                            | 4000 K  |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |

983 - Forma UV-A

Código: 162466-65

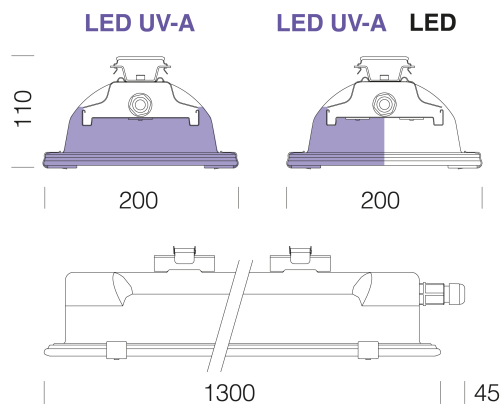

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 983 UVA 11-21.pdf



MATERIALES Y COLORES

|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | de acero, embutido en una sola pieza con alta resistencia mecánica. Equipado con un marco de acero moldeado con alta resistencia mecánica.                                                                                                                    |
| Difusor      | de tecnopolímero específico para radiación UV.                                                                                                                                                                                                                |
| Barnizado    | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.                                                                                    |
| Color        | Grey                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Equipamiento | Los módulos UV-A son menos agresivos que los módulos UV-C y, por lo tanto, tardan más en higienizarse. Basta con gestionar el encendido en función de las horas de ausencia de las personas. Ejemplo: nocturna, fin de semana, festivos, cierres programados. |

EMERGENCIA

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |
|------------------------------------|------------------|

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0                                                              |
| Marcados y pruebas                | CE                                                               |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|