


979 - Malta - LED Tubes

Código: 164801-00

INFORMACIÓN GENERAL

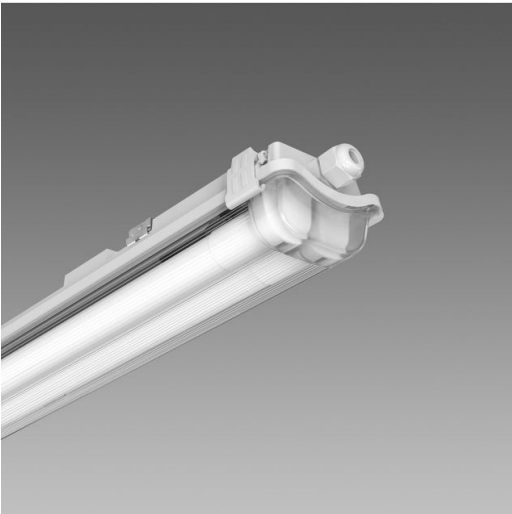

moldeado por inyección en policarbonato con franjas internas para un mayor control de la luz, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, acabado exterior liso para una fácil limpieza que permite la máxima eficacia luminosa.



Artículo	979 - Malta - LED Tubes
Código	164801-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1285 mm
Anchura (mm)	116 mm
Altura (mm)	56 mm
Peso (Kg)	1.6 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

979 - Malta - LED Tubes

Código: 164801-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED TUBE
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	2700 lm
Potencia absorbida (total) (W)	26 W
CCT	4000 K
Mantenimiento del flujo luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	65
Temperatura ambiental - mín.	-20 °C
Temperatura ambiental - máx.	30 °C

979 - Malta - LED Tubes

Código: 164801-00

MATERIALES Y COLORES

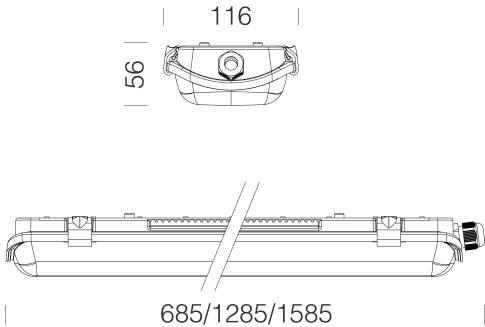

Cuerpo	moldeado por inyección.
Difusor	moldeado por inyección en policarbonato con franjas internas para un mayor control de la luz, autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, acabado exterior liso para una fácil limpieza que permite la máxima eficacia luminosa.
Color	Gris
Equipamiento	fijación al techo/suspensión de acero inoxidable y prensaestopa. De serie equipada con portalámparas, casquillo G13 y tubos de LED. El tubo de cristal con casquillo G13.
Advertencias	No instale sobre superficies sujetas a fuertes vibraciones, en el exterior sobre cables suspendidos, a pared bajo rejillas metálicas, sobre balizas o, de todas formas, expuestas directamente a los rayos del sol. Compruebe la compatibilidad de los materiales que componen el producto con el entorno de instalación. En instalaciones con exposición directa a la luz solar, utilizar luminarias de acero.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 979c.dxf

