


966 - Dorno

Código: 164815-07

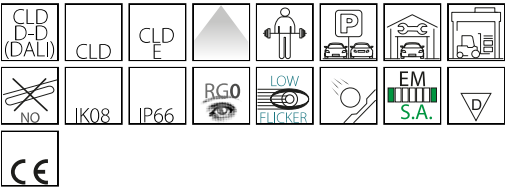

Dorno LED es un producto nacido de la amplia experiencia de Disano, líder histórico en la producción de pantallas estancas. En comparación con productos similares del mercado, Dorno LED es única por la calidad de sus materiales y su nivel de prestaciones. Este refuerzo se ha diseñado especialmente para encajar en los mejores proyectos y realizar el relamping de forma práctica y rentable.

Ahora Dorno LED es aún más compacta y ligera, con un acabado exterior liso para lograr una distribución óptima de la luz sin zonas de sombra. Disponible en tres tamaños, puede personalizarse con longitudes del cuerpo especiales en una versión a «toda luz».

Sin embargo, Dorno LED es apreciada no sólo por la precisión con la que está diseñada, sino también por la alta reproducción cromática de la luz y su estabilidad certificada (low flicker).

Disano también ha facilitado al máximo la instalación equipando Dorno LED con soportes de acero de serie, para una fijación fácil y segura al techo o a la pared.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |             |
|----------|-------------|
| Artículo | 966 - Dorno |
| Código   | 164815-07   |

DIMENSIONES Y PESO

|               |         |
|---------------|---------|
| Longitud (mm) | 1465 mm |
| Anchura (mm)  | 70 mm   |
| Altura (mm)   | 64 mm   |
| Peso (Kg)     | 1.5 kg  |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo de tensión      | AC      |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V   |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V   |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz   |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz   |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz   |
| Sigla cableado       | CLD-E   |
| Factor de potencia   | ≥0.95   |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| Control y Regulación | Ninguno |

966 - Dorno

Código: 164815-07

DATOS FOTOMÉTRICOS

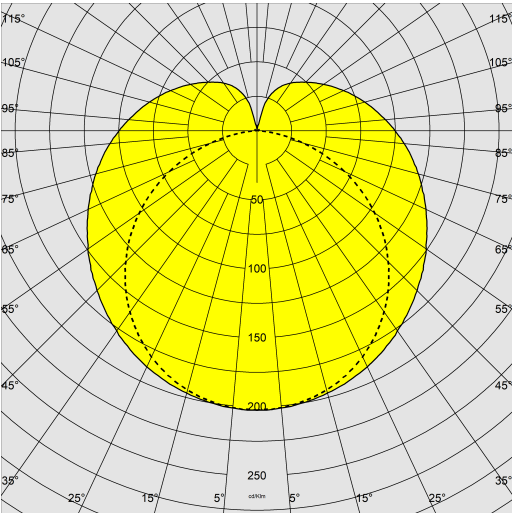

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz                        | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 6900 lm              |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 59 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 117 lm/W             |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 80000 hr, L 90, B 10 |



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08  |
| IP                                   | 66    |
| Temperatura ambiental - mín.         | 5 °C  |
| Temperatura ambiental - máx.         | 40 °C |



966 - Dorno

Código: 164815-07

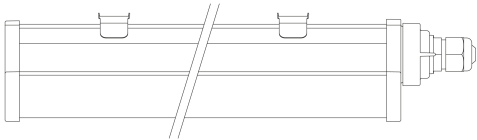

650/1200/1465/2385/2915 | 50 |

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 966 04-25.pdf

DIBUJOS

BIM 966 Dorno 07-24.zip

EsquemasTécnicos dorno-25.dxf



MATERIALES Y COLORES

|              |                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | polycarbonato autoextinguible extruido V2 mate exteriormente liso y resistente al polvo, cabezales finales moldeados por inyección en polycarbonato autoextinguible V2 color gris. |
| Difusor      | polycarbonato extruido autoextinguible V2 mate exteriormente liso y resistente al polvo.                                                                                           |
| Color        | Gris                                                                                                                                                                               |
| Equipamiento | -junta inyectada de material de espuma de poliuretano antienviejecimiento<br>-soportes de fijación al plafón y gancho de suspensión de acero inoxidable<br>-prensaestopas          |
| Advertencias | en instalaciones con exposición directa a la luz solar, se recomienda utilizar luminarias de techo de acero.                                                                       |

EMERGENCIA

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | Luminaria equipada con batería |
| Tipo de emergencia                 | S.A.                           |
| Duración batería                   | 1h                             |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marcados y pruebas                | CE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normas de referencia              | EN60598-1. EN60529.<br>The 'D' brand ceiling light is recommended for installation in environments with suspended dust or settled dust.<br>Food industry compatible material, can be installed even at low and very low temperatures (immediate start-up and no flux decay). |

EQUIPOS

|             |                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensores    |                                                                                                                                |
| Bajo pedido | - radar sensor, subcódigo -19<br>- CLD D (1/10V) subcódigo -12<br>- CLD D-D (DALI) subcódigo -0041<br>- CLD EC subcódigo -0050 |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 5 yr |
|-------------------|------|

966 - Dorno

Código: 164815-07

