


Omnitrack 3 encendidos

Código: 22015172-00



Carril empotrado trifásico para 3 circuitos eléctricos independientes. De sección rectangular en aluminio extruido, contiene un perfil aislado en forma de PVC equipado con 4 conductores de cobre, mientras que el propio perfil realiza la puesta a tierra del sistema. Capacidad máxima de 16A para cada conductor. Fabricado según las normas CEI34-17/EN60570/IEC570, ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Estándar en 3 tamaños y 3 colores: blanco, negro y oxidado natural. Si se solicita, Omnitrack puede cortarse fácilmente a la medida deseada. Se completa con una tapa final. En la parte superior del carril hay orificios para la fijación o ranuras para la colocación de accesorios. Solicitar el certificado IP en la sede. La mayoría de los adaptadores disponibles en el mercado pueden montarse en Omnitrack.

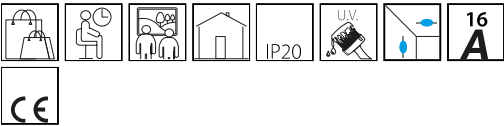

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Omnitrack 3 encendidos
Código	22015172-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	2000 mm
Anchura (mm)	37 mm
Altura (mm)	34 mm
Peso (Kg)	2.1 kg

Omnitrack 3 encendidos

Código: 22015172-00



Omnitrack 3 encendidos

Código: 22015172-00

MATERIALES Y COLORES


Cuerpo	Carril trifásico. De sección rectangular en aluminio extruido, contiene un perfil aislado en forma de PVC con 4 conductores de cobre. Capacidad máxima de 16A por conductor. Se pueden instalar la mayoría de los adaptadores disponibles en el mercado.
Barnizado	de polvo con pintura epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Oxidado

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Normas de referencia	Fabricado según las normas CEI34-17/EN60570/IEC570, ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC.
----------------------	---

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

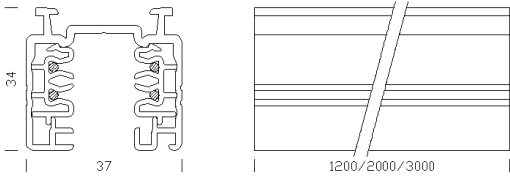

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje OMNITRACK REV5.pdf

DIBUJOS


EsquemasTécnicos omnit.dxf

EsquemasTécnicos3D omnitrack2000.3ds




Omnitrack 3 encendidos

Código: 22015172-00

	Fijación en suspensión simple		Accesorio de suspensión electrificado
	Suspensión electrificada con tiges Q		Suspensión simple con tiges Q
	Suspensión simple Q		Rosetón para tiges
	Suspensión electrificada Q		Suspensión simple de acero
	Fijación en suspensión		Rods Ø10
	Alimentador		Elemento de unión lineal
	Elemento de unión en 'L' externo		Elemento de unión en 'L' interno

Omnitrack 3 encendidos

Código: 22015172-00

	Elemento de unión en 'T' DCH.		Elemento de unión en 'T' IZQ.
	Elemento de unión en 'X'		Unión circular de 2 vías
	Unión circular de 3 vías		Unión lineal
	Tapa final		Cobertura Ominitrack
	Fijación en plafón - Omnitrack		Fijación en suspensión para carril