

Tortuga - Sensor de presencia ON-OFF

Código: 22042411-19



Tortuga es una plafonera LED redonda de diseño sencillo y funcional, apta para instalación en pared o techo. Diseñada para garantizar una iluminación uniforme y confortable, se integra fácilmente en distintos contextos arquitectónicos. Ideal para entornos residenciales, comerciales y profesionales, combina fiabilidad, eficiencia energética y durabilidad.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Tortuga - Sensor de presencia ON-OFF
Código	22042411-19

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	83 mm
Diámetro (Ø) (mm)	305 mm
Peso (Kg)	0.7 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Tecnología Sensor	Sensor de presencia radar sensor

Tortuga - Sensor de presencia ON-OFF

Código: 22042411-19

DATOS FOTOMÉTRICOS

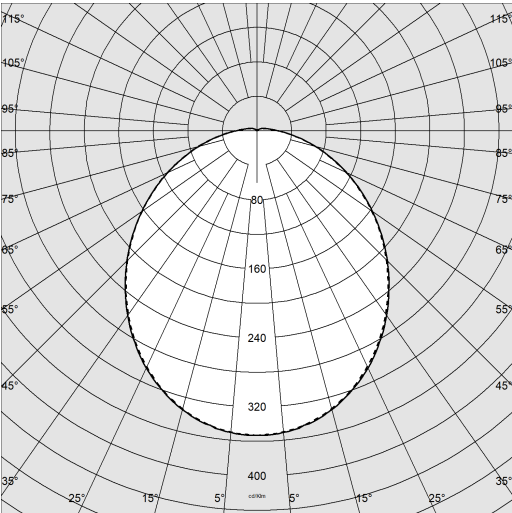

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1562 lm
Potencia absorbida (total) (W)	17 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	92 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	40000 hr, L 70, B 50

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	54




Tortuga - Sensor de presencia ON-OFF

Código: 22042411-19



83-95

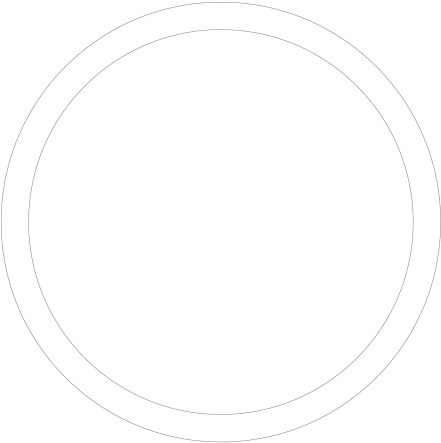

Ø305-400

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje TORTUGA REV8.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos tortuga.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.
Difusor	de policarbonato irrompible y autoextinguible, estabilizado a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	junta de material ecológico. Pasacables de goma diám. 1/2 pulgada de gas (cable mín. diám. 9 máx. diám. 12).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------