

Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR

Código: 22042414-1957



Tortuga 2.0 CCT / POWER SWITCH - EM - SENSOR: en un solo cuerpo, dispone de una luminaria completa que se puede insertar en cualquier contexto arquitectónico gracias a la posibilidad de seleccionar, mediante interruptor, la temperatura de color deseada (3000K-4000K-6000K) en 3 cortes de potencia, manteniendo así la continuidad estética, diferenciando al mismo tiempo la cantidad de luz. Además, Tortuga 2.0 está equipada de serie con un sensor de luz/presencia capaz de encender o apagar la luminaria de techo según la presencia de personas y luz ambiental, y la función de EMergencia integrada con circuito separado y LED dedicados (con botón de prueba), que garantiza una autonomía de 3h en ausencia de alimentación, en cumplimiento de las normas de seguridad.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR
Código	22042414-1957

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	70 mm
Diámetro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	1 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-E
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Tecnología Sensor	Sensor de presencia PIR
Funciones Integradas	CCT regulable con Dip Switch, Ajustes de flujo/potencia con DIP Switch

Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR

Código: 22042414-1957

DATOS FOTOMÉTRICOS

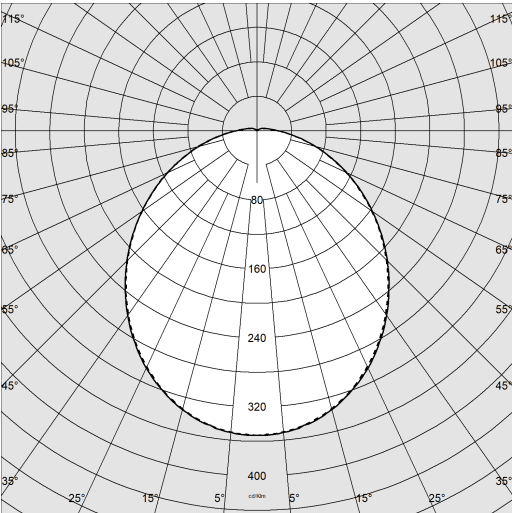

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1500 lm
Potencia absorbida (total) (W)	19 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	79 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65



Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR

Código: 22042414-1957

MATERIALES Y COLORES

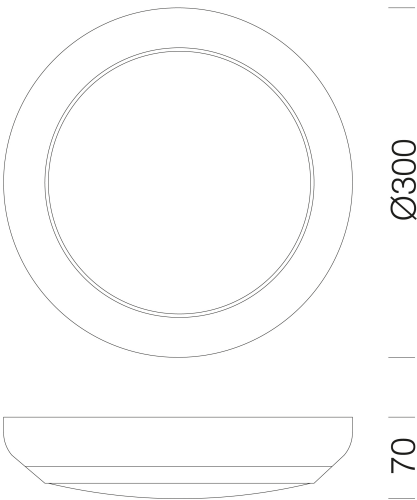

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Tortuga 2 0 REV1.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos tortu25.dxf



Cuerpo	de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.
Difusor	de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.
Color	Blanco
Equipamiento	- Sensor de luz / presencia ON-OFF: se trata de un sensor que captura los movimientos de una persona. Cuando el sensor detecta un movimiento en la zona de monitorización, la luz permanecerá encendida. Cuando el sensor no detecta ningún movimiento, la luz se apagará tras un tiempo programado previamente. - CCT SWITCH = mediante interruptores de serie, se puede seleccionar el color de luz deseado: 3000K - 4000K - 6000K. - POWER SWITCH = mediante el interruptor de serie, se puede seleccionar la potencia total de la luminaria: 11W/15W/19W. - EM Test BUTTON: proporciona información en tiempo real sobre el estado del dispositivo, realizando todas las pruebas indicadas. Una forma sencilla de reducir costes y facilitar la inspección y el mantenimiento de las instalaciones.
Advertencias	Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 80.000h (L80B20) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	Luminaria equipada con batería
Tipo de emergencia	S.E.
Duración batería	3h

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

Tortuga 2.0 - CCT-POWER SWITCH - EM S.E. - SENSOR

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
22042414-1957	11W	3000K	1045lm	CRI>80
22042414-1957	11W	4000K	1100lm	CRI>80
22042414-1957	11W	6000K	1100lm	CRI>80
22042414-1957	15W	3000K	1425lm	CRI>80
22042414-1957	15W	4000K	1500lm	CRI>80
22042414-1957	15W	6000K	1500lm	CRI>80
22042414-1957	19W	3000K	1805lm	CRI>80
22042414-1957	19W	4000K	1900lm	CRI>80
22042414-1957	19W	6000K	1900lm	CRI>80