

Pastilla - CCT POWER SWITCH

Código: 22042516-00



Pastilla es una familia completa de luminarias, resistentes y fiables, que se aplica en la pared o en plafón para la iluminación de interiores y exteriores; están fabricadas con un cuerpo en policarbonato autoextinguible y caracterizadas por un grado de protección IP 65 y doble aislamiento. La gama incluye luminarias de varias medidas y con diversas potencias, para poder elegir la solución más adecuada a las propias necesidades.

Ahora, la familia se enriquece con la nueva versión Pastilla CCT y POWER switch, una verdadera evolución del producto histórico de la marca Fosnova, con una actualización de sus componentes tecnológicos para ofrecer la alta calidad de la luz Led y permitir el máximo ahorro energético. El ajuste de color de mediante CCT switch es una tecnología verdaderamente revolucionaria que facilita la elección de diferentes colores. De este modo, se consigue la luz perfecta en cada diseño de iluminación, y además de forma sencilla. De hecho, mediante un único código, un sistema de este tipo ofrece, en stock, una gama muy amplia de opciones a disposición del instalador. Seleccionando el color del Led y potencia en función de cada necesidad, se garantiza siempre la mejor condición de diseño.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Pastilla - CCT POWER SWITCH
Código	22042516-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	50 mm
Diámetro (Ø) (mm)	220 mm
Peso (Kg)	0.6 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	CCT regulable con Dip Switch, Ajustes de flujo/potencia con DIP Switch

Pastilla - CCT POWER SWITCH

Código: 22042516-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

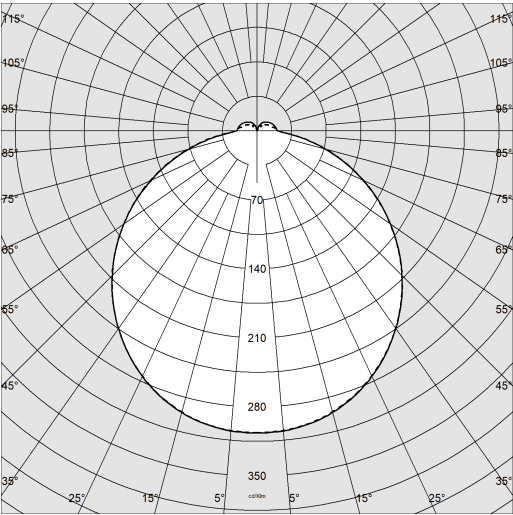

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1055 lm
Potencia absorbida (total) (W)	15 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	70 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
IP	65



Pastilla - CCT POWER SWITCH

Código: 22042516-00

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de policarbonato irrompible y autoextinguible.
Difusor	de policarbonato antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible.
Color	Blanco
Equipamiento	con fijaciones para la instalación en techos/pared.

EMERGENCIA


Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------



Ø220-280-330



50

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje CCT PASTILLA QT rev0.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos pastcct.dxf



Pastilla - CCT POWER SWITCH

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
22042516-00	10W	3000K	950lm	CRI>80
22042516-00	10W	4000K	1055lm	CRI>80
22042516-00	10W	5700K	998lm	CRI>80
22042516-00	15W	3000K	1425lm	CRI>80
22042516-00	15W	4000K	1568lm	CRI>80
22042516-00	15W	5700K	1496lm	CRI>80
22042517-00	13W	3000K	1359lm	CRI>80
22042517-00	13W	4000K	1482lm	CRI>80
22042517-00	13W	5700K	1420lm	CRI>80
22042517-00	18W	3000K	1881lm	CRI>80
22042517-00	18W	4000K	2052lm	CRI>80
22042517-00	18W	5700K	1967lm	CRI>80
22042518-00	17W	3000K	1857lm	CRI>80
22042518-00	17W	4000K	2019lm	CRI>80
22042518-00	17W	5700K	1938lm	CRI>80
22042518-00	24W	3000K	2622lm	CRI>80
22042518-00	24W	4000K	2850lm	CRI>80
22042518-00	24W	5700K	2736lm	CRI>80
22042516-19	10W	3000K	950lm	CRI>80
22042516-19	10W	4000K	1055lm	CRI>80
22042516-19	10W	5700K	998lm	CRI>80
22042516-19	15W	3000K	1425lm	CRI>80
22042516-19	15W	4000K	1568lm	CRI>80
22042516-19	15W	5700K	1496lm	CRI>80
22042517-19	13W	3000K	1359lm	CRI>80
22042517-19	13W	4000K	1482lm	CRI>80
22042517-19	13W	5700K	1420lm	CRI>80
22042517-19	18W	3000K	1881lm	CRI>80
22042517-19	18W	4000K	2052lm	CRI>80
22042517-19	18W	5700K	1967lm	CRI>80
22042518-19	17W	3000K	1857lm	CRI>80
22042518-19	17W	4000K	2019lm	CRI>80
22042518-19	17W	5700K	1938lm	CRI>80
22042518-19	24W	3000K	2622lm	CRI>80
22042518-19	24W	4000K	2850lm	CRI>80
22042518-19	24W	5700K	2736lm	CRI>80



Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 19 de julio de 2026