

Zoom medium - MULTICOLOR

Código: 22044011-00



ZOOM - MULTICOLOR: en un único cuerpo se dispondrá de una luminaria completa para cualquier necesidad, gracias a la posibilidad de regular los haces de luz, con 5 temperaturas de color en 2 rangos de potencia, manteniendo así la continuidad estética a la vez que se diferencia la cantidad de luz: todos los requisitos que la convierten en una luminaria de excelencia para el comercio, la iluminación arquitectónica y las exposiciones en museos.

La principal característica de este foco es su tecnología de "cambio de tonalidad/potencia": mediante los dos selectores integrados situados en el cuerpo de la luminaria, es posible seleccionar 5 temperaturas de color diferentes, adaptándose así a la mayoría de las instalaciones. (2700/3000/3500/4000/5700K)

Otra peculiaridad de este foco es la posibilidad de elegir la apertura del haz mediante la regulación mecánica del anillo situado en el cuerpo: de forma muy sencilla e intuitiva, se puede obtener el haz de luz deseado con un rango de 20° a 50° y pasos intermedios, de forma suave y gradual, manteniendo el máximo confort visual.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Zoom medium - MULTICOLOR
Código	22044011-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	165 mm
Anchura (mm)	75 mm
Altura (mm)	147 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	CCT regulable, Ajustes de flujo/potencia con DIP Switch

Zoom medium - MULTICOLOR


Código: 22044011-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED COB
CRI	>90
Flujo luminoso (salida) (lm)	1848 lm
Potencia absorbida (total) (W)	25 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	20

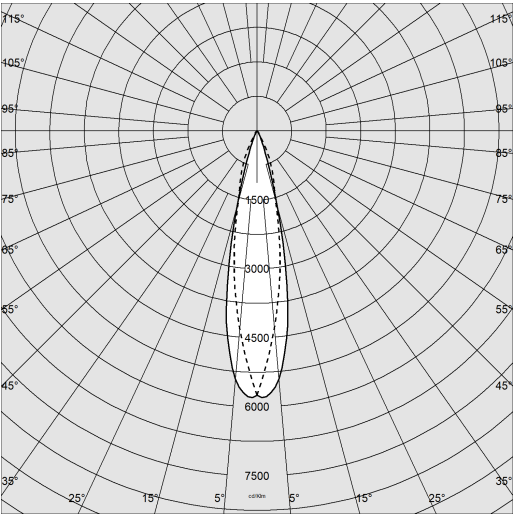

Zoom medium - MULTICOLOR

Código: 22044011-00

MATERIALES Y COLORES


Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	F

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

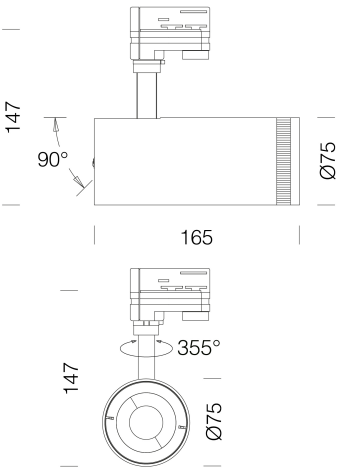

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Zoom Multicolor rev0.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 44011.dxf



Zoom medium - MULTICOLOR

Código: 22044011-00



Acc. para empotrar



Placa para adaptador universal y DIMM 1/10V-DALI