

Asso B - mini - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Código: 22044034-00

INFORMACIÓN GENERAL



Artículo	Asso B - mini - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH
Código	22044034-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	131 mm
Diámetro (Ø) (mm)	50 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.95
Corriente Nominal	200 mA
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	CCT regulable, Regulación manual del flujo luminoso



ASSO “B” ZOOM - MULTICOLOR: en un único cuerpo se dispondrá de una luminaria completa para cualquier necesidad, gracias a la posibilidad de regular los haces de luz, con 3 temperaturas de color en otras tantas potencias, manteniendo así la continuidad estética a la vez que se diferencia la cantidad de luz: todos los requisitos que la convierten en una luminaria de excelencia para el comercio, la iluminación arquitectónica y las exposiciones en museos.

La principal característica de este foco es su tecnología de “cambio de tonalidad/potencia”; a través de los dos selectores integrados situados en el adaptador, es posible:


- seleccionar 3 temperaturas de color diferentes, adaptándose así a la mayoría de las instalaciones.
- seleccionar el tipo de brillo con 3 rangos de potencia de salida.



Asso B - mini - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Código: 22044034-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

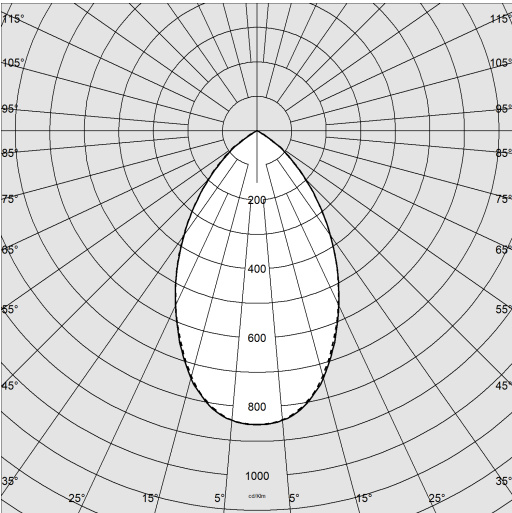

Fuente de luz	LED COB
CRI	>90
Flujo luminoso (salida) (lm)	725 lm
Potencia absorbida (total) (W)	8 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	20

Asso B - mini - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Código: 22044034-00

MATERIALES Y COLORES


Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Negro

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

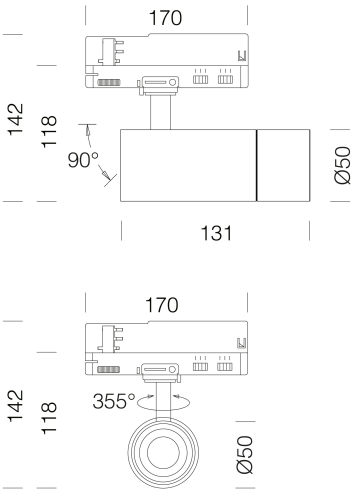

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje ASSO ZOOM REV5.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 22044014.dxf



Asso B - mini - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22044014-00	150	6	2700K/4000K/6000K	423lm ÷ 538lm	CRI>90	18° ÷ 60°
22044014-00	200	8	2700K/4000K/6000K	579lm ÷ 725lm	CRI>90	18° ÷ 60°
22044014-00	250	10	2700K/4000K/6000K	699lm ÷ 881lm	CRI>90	18° ÷ 60°
22044034-00	150	6	2700K/4000K/6000K	423lm ÷ 538lm	CRI>90	18° ÷ 60°
22044034-00	200	8	2700K/4000K/6000K	579lm ÷ 725lm	CRI>90	18° ÷ 60°
22044034-00	250	10	2700K/4000K/6000K	699lm ÷ 881lm	CRI>90	18° ÷ 60°