Low glare 1 - CCT DIP SWITCH

Código: 22061410-00

Low Glare representa la evolución tecnológica del foco empotrado y está disponible en dos formas: redonda y cuadrada. Las principales ventajas de este producto son el ahorro de energía, la gran flexibilidad de uso y una calidad de iluminación superior.
Con la última generación de ledes, se puede conseguir un ahorro energético de hasta el 80% en comparación con los productos más antiguos, con una larga vida útil y un excelente mantenimiento del flujo luminoso.
La alta calidad de los focos de bajo deslumbramiento también está garantizada por las temperaturas de color específicas y las ópticas apantalladas antideslumbrantes. Con la opción de una versión regulable.
Una solución fácil para actualizar las antiguas luminarias con lámparas. Sencillo de instalar, inmediato de sustituir.

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Low glare 1 - CCT DIP SWITCH
Código	22061410-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	58 mm
Diámetro (Ø) (mm)	110 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	72 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	106 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Cableado	Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con dip switch integrado para el ajuste de la corriente de salida: de esta manera, podrá elegir el flujo luminoso ideal para cada uno de sus proyectos de iluminación.
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	CCT regulable con Dip Switch, Ajustes de flujo/potencia (ajustes de fábrica)

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. viernes, 28 de agosto de 2026

Low glare 1 - CCT DIP SWITCH

Código: 22061410-00

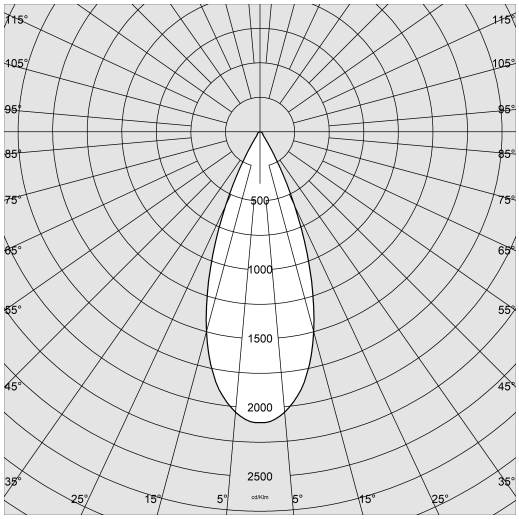

DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED COB
CRI	>90
Flujo luminoso (salida) (lm)	888 lm
Potencia absorbida (total) (W)	10 W
CCT	3000 K
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Apertura haz	38 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. viernes, 28 de agosto de 2026

Low glare 1 - CCT DIP SWITCH

Código: 22061410-00

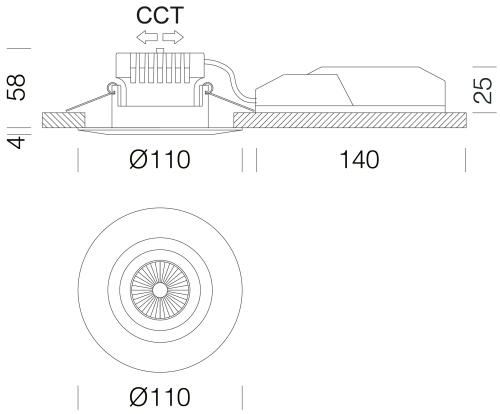

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstruccionesMontaje FosnovaDownlights rev7.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos lowglare1 25.dxf

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con muelles para empotrar.
Óptica	PMMA
Disipador	integrado.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	muelles de fijación al falso techo en alambre de acero galvanizado.
Advertencias	Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. viernes, 28 de agosto de 2026

Low glare 1 - CCT DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22061470-00	200 mA	8 W	2700K	666lm	CRI>90	38°
22061470-00	250 mA	10 W	2700K	833lm	CRI>90	38°
22061470-00	300 mA	12 W	2700K	961lm	CRI>90	38°
22061470-00	350 mA	14 W	2700K	1100lm	CRI>90	38°
22061470-00	200 mA	8 W	3000K	715lm	CRI>90	38°
22061470-00	250 mA	10 W	3000K	888lm	CRI>90	38°
22061470-00	300 mA	12 W	3000K	1037lm	CRI>90	38°
22061470-00	350 mA	14 W	3000K	1209lm	CRI>90	38°
22061470-00	200 mA	8 W	4000K	746lm	CRI>90	38°
22061470-00	250 mA	10 W	4000K	924lm	CRI>90	38°
22061470-00	300 mA	12 W	4000K	1073lm	CRI>90	38°
22061470-00	350 mA	14 W	4000K	1229lm	CRI>90	38°
22061410-00	200 mA	8 W	2700K	666lm	CRI>90	38°
22061410-00	250 mA	10 W	2700K	833lm	CRI>90	38°
22061410-00	300 mA	12 W	2700K	961lm	CRI>90	38°
22061410-00	350 mA	14 W	2700K	1100lm	CRI>90	38°
22061410-00	200 mA	8 W	3000K	715lm	CRI>90	38°
22061410-00	250 mA	10 W	3000K	888lm	CRI>90	38°
22061410-00	300 mA	12 W	3000K	1037lm	CRI>90	38°
22061410-00	350 mA	14 W	3000K	1209lm	CRI>90	38°
22061410-00	200 mA	8 W	4000K	746lm	CRI>90	38°
22061410-00	250 mA	10 W	4000K	924lm	CRI>90	38°
22061410-00	300 mA	12 W	4000K	1073lm	CRI>90	38°
22061410-00	350 mA	14 W	4000K	1229lm	CRI>90	38°

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. viernes, 28 de agosto de 2026

Low glare 1 - CCT DIP SWITCH

Código: 22061410-00

Kit Q EM

Cable de siguridad

Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 20°

Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 26°



Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 60°



Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - Asimétrico

Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - elíptico

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. viernes, 28 de agosto de 2026