

Low glare 1

Código: 22061475-00



Low Glare representa la evolución tecnológica del foco empotrado y está disponible en dos formas: redonda y cuadrada. Las principales ventajas de este producto son el ahorro de energía, la gran flexibilidad de uso y una calidad de iluminación superior. Con la última generación de ledes, se puede conseguir un ahorro energético de hasta el 80% en comparación con los productos más antiguos, con una larga vida útil y un excelente mantenimiento del flujo luminoso. La alta calidad de los focos de bajo deslumbramiento también está garantizada por las temperaturas de color específicas y las ópticas apantalladas antideslumbrantes. Con la opción de una versión regulable. Una solución fácil para actualizar las antiguas luminarias con lámparas. Sencillo de instalar, inmediato de sustituir.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Low glare 1
Código	22061475-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	82 mm
Diámetro (Ø) (mm)	110 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	72 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	106 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-D
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno
Funciones Integradas	CCT regulable con Dip Switch, Ajustes de flujo/potencia (ajustes de fábrica)

Low glare 1

Código: 22061475-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

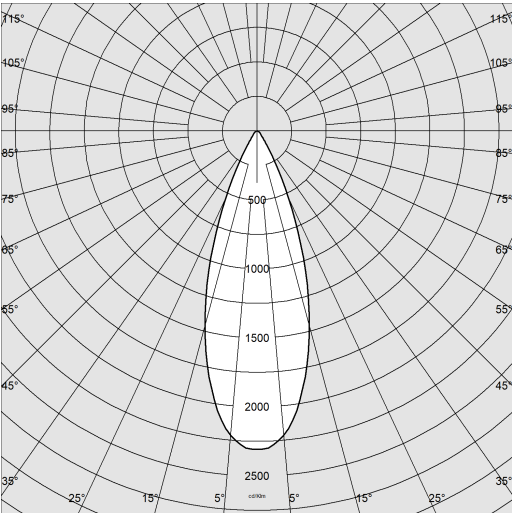

Fuente de luz	LED COB
CRI	92
Flujo luminoso (salida) (lm)	800 lm
Potencia absorbida (total) (W)	10 W
CCT	2750 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	80 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Apertura haz	38 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20



Low glare 1

Código: 22061475-00

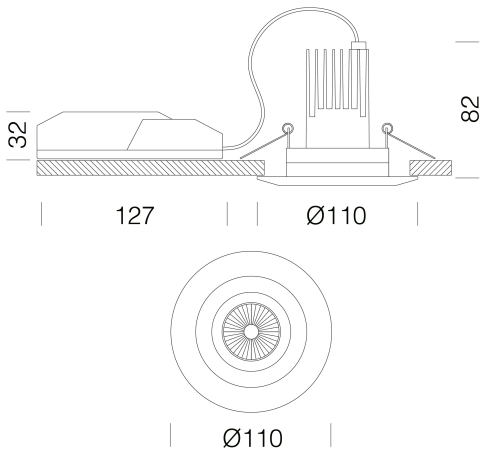

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstruccionesMontaje FosnovaDownlights rev6.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos lowg1.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con muelles para empotrar.
Óptica	específica antideslumbrante para mejorar el confort.
Disipador	integrado.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Aluminio
Equipamiento	muelles de fijación al falso techo en alambre de acero galvanizado.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	F

EQUIPOS

Bajo pedido	- versión 60° subcódigo - 0032. - versión 25° subcódigo 0031.
-------------	--

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

Low glare 1

Código: 22061475-00

