

Marte 10

Código: 22061801-00



Nace una nueva gama de focos Led empotrados, fijos y orientables: de pequeño tamaño, las luminarias Marte son la solución más adecuada para su instalación en espacios reducidos, como falsos techos, muebles y vitrinas. Sus fuentes Led permiten un considerable ahorro de energía y una excelente calidad de emisión de luz.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Marte 10
Código	22061801-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	45 mm
Diámetro (Ø) (mm)	75 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	66 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	70 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

Marte 10

Código: 22061801-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

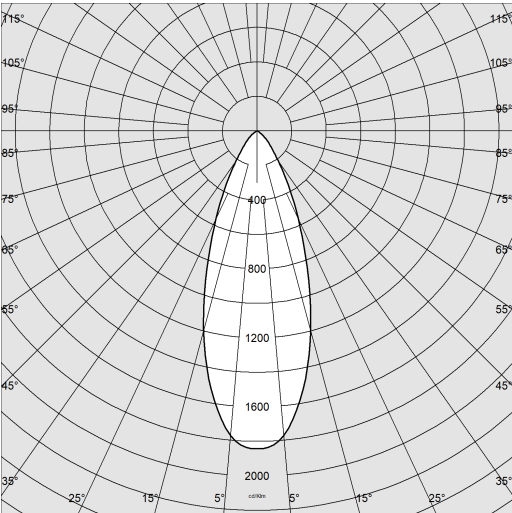

Fuente de luz	LED COB
CRI	92
Flujo luminoso (salida) (lm)	670 lm
Potencia absorbida (total) (W)	6 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	112 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM3
Apertura haz	40 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20



Marte 10

Código: 22061801-00

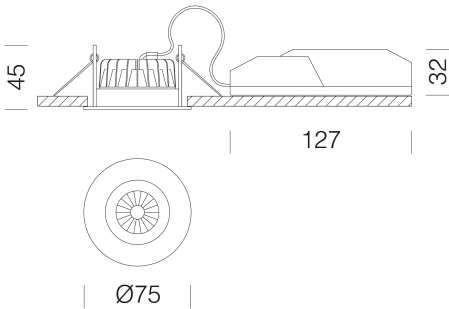

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstruccionesMontaje MARTE 4-5-6-7-8-9-10-11-12 REV14.pdf

DIBUJOS

BIM Marte 10 05-23.zip

EsquemasTécnicos marte10.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con muelles para empotrar.
Óptica	lente de PMMA de alta eficacia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.
Disipador	integrado.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	muelles de fijación al falso techo en alambre de acero galvanizado.
Advertencias	Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO


Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

Marte 10

Código: 22061801-00



Kit Q EM



Cable de seguridad