


Sun Q - 4000K - High quality

Código: 22065835-00

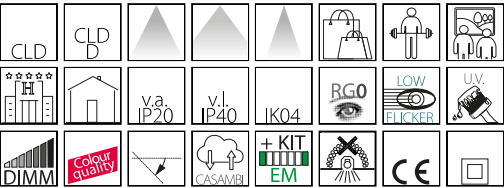

Focos empotrados orientables para la tienda, el hogar y la hostelería. Estos focos de última generación responden perfectamente a las exigencias de un concepto de iluminación interior que ha cambiado radicalmente en los últimos años: el primer objetivo es ahora la búsqueda del máximo confort visual, y esto implica dar a la luz diferentes significados en relación con su entorno.

En los puntos de venta, desde el gran centro comercial hasta la pequeña tienda, la luz es el elemento central, en torno al cual realizar la distribución, realzar al máximo la mercancía y, sobre todo, desarrollar diseños personalizados que hagan que su marca sea reconocible al instante.

En el sector de la hostelería y el ocio (hoteles, bares, restaurantes), la luz es igual de crucial para crear un estilo personal e identificable.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Sun Q - 4000K - High quality
Código	22065835-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	90 mm
Anchura (mm)	90 mm
Altura (mm)	71 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	65 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	85 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

Sun Q - 4000K - High quality

Código: 22065835-00



DATOS FOTOMÉTRICOS


Fuente de luz	LED COB
CRI	>95
Flujo luminoso (salida) (lm)	830 lm
Potencia absorbida (total) (W)	9 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Apertura haz	60 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	60000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20

Sun Q - 4000K - High quality

Código: 22065835-00

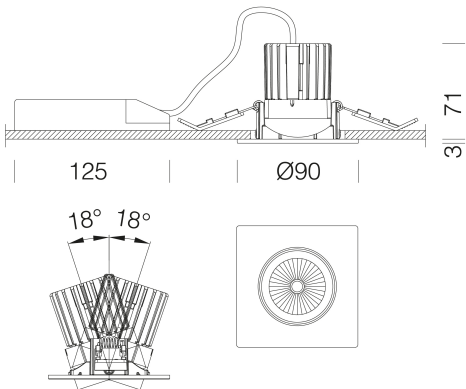

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstruccionesMontaje SUN T-Q REV8.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos sunq18.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con muelles para empotrar.
Óptica	lente de PMMA de alta eficacia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.
Disipador	pasivo, de aluminio fundido a presión, con escapes laterales para una mayor circulación del calor que garantice una mayor vida útil del módulo
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Negro
Equipamiento	muelles de fijación al falso techo en alambre de acero galvanizado.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

Sun Q - 4000K - High quality

Código: 22065835-00



Kit Q EM



Cable de seguridad