

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Código: 22067210-00



Ideal para sustituir los focos existentes, ISPOT representa la evolución tecnológica del foco empotrado. Las principales ventajas de este producto de última generación son el ahorro de energía, la gran flexibilidad de uso y una calidad de iluminación superior. Con la última generación de LEDs, se puede conseguir un ahorro de energía de hasta el 80% en comparación con los productos más antiguos, con la ventaja añadida de una larga vida útil y un excelente mantenimiento del flujo luminoso.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Artículo | iSpot 2 - CCT DIP SWITCH |
| Código   | 22067210-00              |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altura (mm)       | 55 mm  |
| Diámetro (Ø) (mm) | 90 mm  |
| Peso (Kg)         | 0.3 kg |

INSTALACIÓN

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Orificio de empotrado mín. (mm) | 75 mm |
| Orificio de empotrado máx. (mm) | 85 mm |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de tensión      | AC                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sigla cableado       | CLD                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cableado             | Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con dip switch integrado para el ajuste de la corriente de salida: de esta manera, podrá elegir el flujo luminoso ideal para cada uno de sus proyectos de iluminación. |
| Factor de potencia   | >0.9                                                                                                                                                                                                                                       |
| Clase de aislamiento | Clase II                                                                                                                                                                                                                                   |
| Control y Regulación | Sí (Integrado)                                                                                                                                                                                                                             |
| Funciones Integradas | CCT regulable con Dip Switch, Ajustes de flujo/potencia (ajustes de fábrica)                                                                                                                                                               |

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Código: 22067210-00

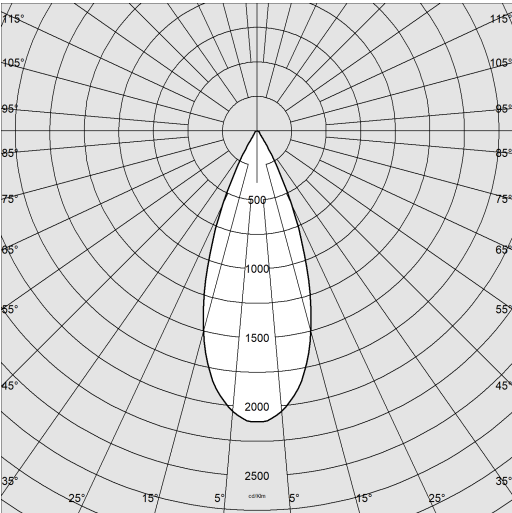DATOS FOTOMÉTRICOS



|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente de luz                        | LED COB                                                                           |
| CRI                                  | >90                                                                               |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 888 lm                                                                            |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 10 W                                                                              |
| CCT                                  | 3000 K                                                                            |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 89 lm/W                                                                           |
| Low Flicker                          | luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual. |
| Consistencia cromática               | SDCM3                                                                             |
| Apertura haz                         | 38 °                                                                              |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10                                                              |



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK04 |
| IP (vl)                              | 40   |
| IP (va)                              | 20   |

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Código: 22067210-00

MATERIALES Y COLORES

|              |                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | de aluminio fundido a presión con muelles para empotrar.                                                               |
| Óptica       | PMMA                                                                                                                   |
| Disipador    | integrado.                                                                                                             |
| Barnizado    | en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.                                                      |
| Color        | Blanco                                                                                                                 |
| Equipamiento | muelles de fijación al falso techo en alambre de acero galvanizado.                                                    |
| Advertencias | Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

EMERGENCIA

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |
|------------------------------------|------------------|

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0                                                              |
| Marcados y pruebas                | CE                                                               |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | E                                                                |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 5 yr |
|-------------------|------|

DESCARGAR

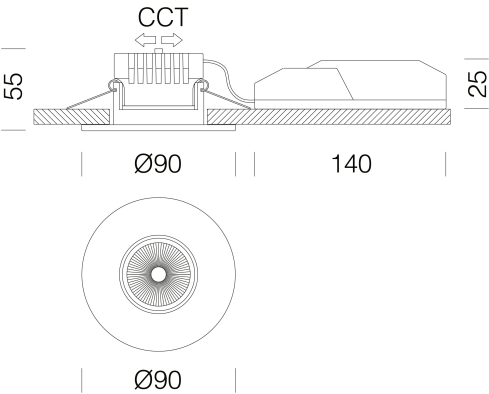
MONTAJES

InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstruccionesMontaje FosnovaDownlights rev7.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos ispot2 25.dxf



iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

| Code        | LEDmA | Wtot | K     | Lumen  | CRI    | °   |
|-------------|-------|------|-------|--------|--------|-----|
| 22067210-00 | 200mA | 8W   | 2700K | 666lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067210-00 | 250mA | 10W  | 2700K | 833lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067210-00 | 300mA | 12W  | 2700K | 961lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067210-00 | 350mA | 14W  | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22067210-00 | 200mA | 8W   | 3000K | 715lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067210-00 | 250mA | 10W  | 3000K | 888lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067210-00 | 300mA | 12W  | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22067210-00 | 350mA | 14W  | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22067210-00 | 200mA | 8W   | 4000K | 746lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067210-00 | 250mA | 10W  | 4000K | 924lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067210-00 | 300mA | 12W  | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22067210-00 | 350mA | 14W  | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
| 22067230-00 | 200mA | 8W   | 2700K | 666lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067230-00 | 250mA | 10W  | 2700K | 833lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067230-00 | 300mA | 12W  | 2700K | 961lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067230-00 | 350mA | 14W  | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22067230-00 | 200mA | 8W   | 3000K | 715lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067230-00 | 250mA | 10W  | 3000K | 888lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067230-00 | 300mA | 12W  | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22067230-00 | 350mA | 14W  | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22067230-00 | 200mA | 8W   | 4000K | 746lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067230-00 | 250mA | 10W  | 4000K | 924lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067230-00 | 300mA | 12W  | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22067230-00 | 350mA | 14W  | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
| 22067260-00 | 200mA | 8W   | 2700K | 666lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067260-00 | 250mA | 10W  | 2700K | 833lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067260-00 | 300mA | 12W  | 2700K | 961lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067260-00 | 350mA | 14W  | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22067260-00 | 200mA | 8W   | 3000K | 715lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067260-00 | 250mA | 10W  | 3000K | 888lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067260-00 | 300mA | 12W  | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22067260-00 | 350mA | 14W  | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22067260-00 | 200mA | 8W   | 4000K | 746lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067260-00 | 250mA | 10W  | 4000K | 924lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067260-00 | 300mA | 12W  | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22067260-00 | 350mA | 14W  | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |
| 22067270-00 | 200mA | 8W   | 2700K | 666lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067270-00 | 250mA | 10W  | 2700K | 833lm  | CRI>90 | 38° |






Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. Lunes, 5 de octubre de 2026

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

|             |       |     |       |        |        |     |
|-------------|-------|-----|-------|--------|--------|-----|
| 22067270-00 | 300mA | 12W | 2700K | 961lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067270-00 | 350mA | 14W | 2700K | 1100lm | CRI>90 | 38° |
| 22067270-00 | 200mA | 8W  | 3000K | 715lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067270-00 | 250mA | 10W | 3000K | 888lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067270-00 | 300mA | 12W | 3000K | 1037lm | CRI>90 | 38° |
| 22067270-00 | 350mA | 14W | 3000K | 1209lm | CRI>90 | 38° |
| 22067270-00 | 200mA | 8W  | 4000K | 746lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067270-00 | 250mA | 10W | 4000K | 924lm  | CRI>90 | 38° |
| 22067270-00 | 300mA | 12W | 4000K | 1073lm | CRI>90 | 38° |
| 22067270-00 | 350mA | 14W | 4000K | 1229lm | CRI>90 | 38° |

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Código: 22067210-00

|                                                                                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Cable de seguridad</b>                                               |   | <b>Pantalla alveolar - iSpot</b>                                      |
|   | <b>EM Kit Q</b>                                                         |   | <b>Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 20°</b>      |
|   | <b>Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 26°</b>        |   | <b>Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 60°</b>      |
|  | <b>Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - Asimétrico</b> |  | <b>Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - elíptico</b> |