

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Código: 22067270-00



Ideal para sustituir los focos existentes, ISPOT representa la evolución tecnológica del foco empotrado. Las principales ventajas de este producto de última generación son el ahorro de energía, la gran flexibilidad de uso y una calidad de iluminación superior. Con la última generación de LEDs, se puede conseguir un ahorro de energía de hasta el 80% en comparación con los productos más antiguos, con la ventaja añadida de una larga vida útil y un excelente mantenimiento del flujo luminoso.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	iSpot 2 - CCT DIP SWITCH
Código	22067270-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	55 mm
Diámetro (Ø) (mm)	90 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	75 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	85 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Cableado	Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con dip switch integrado para el ajuste de la corriente de salida: de esta manera, podrá elegir el flujo luminoso ideal para cada uno de sus proyectos de iluminación.
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	CCT regulable con Dip Switch, Ajustes de flujo/potencia (ajustes de fábrica)

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Código: 22067270-00

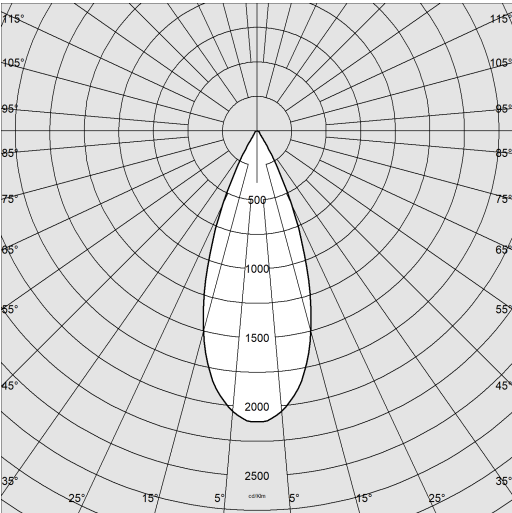DATOS FOTOMÉTRICOS



Fuente de luz	LED COB
CRI	>90
Flujo luminoso (salida) (lm)	888 lm
Potencia absorbida (total) (W)	10 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	89 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Consistencia cromática	SDCM3
Apertura haz	38 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Código: 22067270-00

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con muelles para empotrar.
Óptica	PMMA
Disipador	integrado.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Plata
Equipamiento	muelles de fijación al falso techo en alambre de acero galvanizado.
Advertencias	Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

DESCARGAR

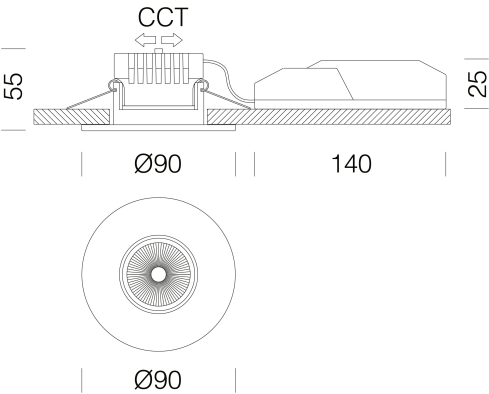
MONTAJES

InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstruccionesMontaje FosnovaDownlights rev7.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos ispot2 25.dxf



iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22067210-00	200mA	8W	2700K	666lm	CRI>90	38°
22067210-00	250mA	10W	2700K	833lm	CRI>90	38°
22067210-00	300mA	12W	2700K	961lm	CRI>90	38°
22067210-00	350mA	14W	2700K	1100lm	CRI>90	38°
22067210-00	200mA	8W	3000K	715lm	CRI>90	38°
22067210-00	250mA	10W	3000K	888lm	CRI>90	38°
22067210-00	300mA	12W	3000K	1037lm	CRI>90	38°
22067210-00	350mA	14W	3000K	1209lm	CRI>90	38°
22067210-00	200mA	8W	4000K	746lm	CRI>90	38°
22067210-00	250mA	10W	4000K	924lm	CRI>90	38°
22067210-00	300mA	12W	4000K	1073lm	CRI>90	38°
22067210-00	350mA	14W	4000K	1229lm	CRI>90	38°
22067230-00	200mA	8W	2700K	666lm	CRI>90	38°
22067230-00	250mA	10W	2700K	833lm	CRI>90	38°
22067230-00	300mA	12W	2700K	961lm	CRI>90	38°
22067230-00	350mA	14W	2700K	1100lm	CRI>90	38°
22067230-00	200mA	8W	3000K	715lm	CRI>90	38°
22067230-00	250mA	10W	3000K	888lm	CRI>90	38°
22067230-00	300mA	12W	3000K	1037lm	CRI>90	38°
22067230-00	350mA	14W	3000K	1209lm	CRI>90	38°
22067230-00	200mA	8W	4000K	746lm	CRI>90	38°
22067230-00	250mA	10W	4000K	924lm	CRI>90	38°
22067230-00	300mA	12W	4000K	1073lm	CRI>90	38°
22067230-00	350mA	14W	4000K	1229lm	CRI>90	38°
22067260-00	200mA	8W	2700K	666lm	CRI>90	38°
22067260-00	250mA	10W	2700K	833lm	CRI>90	38°
22067260-00	300mA	12W	2700K	961lm	CRI>90	38°
22067260-00	350mA	14W	2700K	1100lm	CRI>90	38°
22067260-00	200mA	8W	3000K	715lm	CRI>90	38°
22067260-00	250mA	10W	3000K	888lm	CRI>90	38°
22067260-00	300mA	12W	3000K	1037lm	CRI>90	38°
22067260-00	350mA	14W	3000K	1209lm	CRI>90	38°
22067260-00	200mA	8W	4000K	746lm	CRI>90	38°
22067260-00	250mA	10W	4000K	924lm	CRI>90	38°
22067260-00	300mA	12W	4000K	1073lm	CRI>90	38°
22067260-00	350mA	14W	4000K	1229lm	CRI>90	38°
22067270-00	200mA	8W	2700K	666lm	CRI>90	38°
22067270-00	250mA	10W	2700K	833lm	CRI>90	38°






Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. Lunes, 5 de octubre de 2026

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

22067270-00	300mA	12W	2700K	961lm	CRI>90	38°
22067270-00	350mA	14W	2700K	1100lm	CRI>90	38°
22067270-00	200mA	8W	3000K	715lm	CRI>90	38°
22067270-00	250mA	10W	3000K	888lm	CRI>90	38°
22067270-00	300mA	12W	3000K	1037lm	CRI>90	38°
22067270-00	350mA	14W	3000K	1209lm	CRI>90	38°
22067270-00	200mA	8W	4000K	746lm	CRI>90	38°
22067270-00	250mA	10W	4000K	924lm	CRI>90	38°
22067270-00	300mA	12W	4000K	1073lm	CRI>90	38°
22067270-00	350mA	14W	4000K	1229lm	CRI>90	38°

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Código: 22067270-00

	Cable de seguridad		Pantalla alveolar - iSpot
	EM Kit Q		Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 20°
	Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 26°		Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 60°
	Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - Asimétrico		Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - elíptico