


Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspendido con lente

Código: 22070211-00



Themis se caracteriza por su forma sencilla y por la alta calidad de su iluminación gracias a los LEDs de última generación. Estudiado para la iluminación directa, está equipado con un reflector de alto rendimiento (versión orientable), o con una lente para enfatizar aún más el haz de luz. Diseñado para instalarse fácilmente en el techo gracias al soporte suministrado, es capaz de resaltar espacios llenos y vacíos, resaltar con cuidado los detalles arquitectónicos y dar ritmo y color a las superficies en interiores de prestigio.

La principal característica de esta luminaria es su tecnología de “cambio de tonalidad”: mediante el selector integrado en el cuerpo, se puede elegir la temperatura de color preferida (2700K-3000K-4000K), adaptándose así a la mayoría de las instalaciones.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspendido con lente
Código	22070211-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	180 mm
Diámetro (Ø) (mm)	110 mm
Peso (Kg)	1 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	CCT regulable, Ajustes de flujo/potencia con DIP Switch

Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspendido con lente

Código: 22070211-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

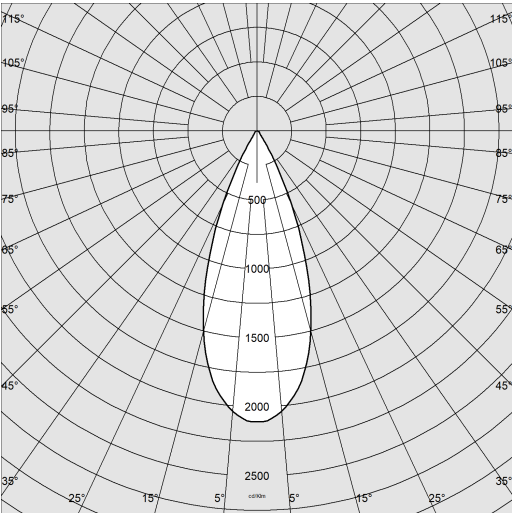

Fuente de luz	LED COB
CRI	>90
Flujo luminoso (salida) (lm)	888 lm
Potencia absorbida (total) (W)	10 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	89 lm/W
Apertura haz	38 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	20



Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspendido con lente

Código: 22070211-00

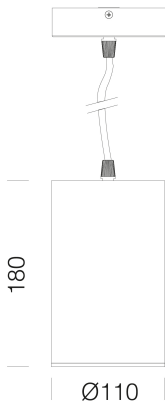

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje THEMIS L110
SOSPENSIONE rev0.pdf

DIBUJOS

BIM Themis L110 Susp 07-26.zip

EsquemasTécnicos 70211.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Óptica	en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	Incluye cable (L=1,70m) y rosetón para la suspensión.
Advertencias	Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspendido con lente

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22070211-00	200	8W	2700K	666lm	CRI>90	38°
22070211-00	250	10W	2700K	833lm	CRI>90	38°
22070211-00	300	12W	2700K	961lm	CRI>90	38°
22070211-00	350	14W	2700K	1100lm	CRI>90	38°
22070211-00	200	8W	3000K	715lm	CRI>90	38°
22070211-00	250	10W	3000K	888lm	CRI>90	38°
22070211-00	300	12W	3000K	1037lm	CRI>90	38°
22070211-00	350	14W	3000K	1209lm	CRI>90	38°
22070211-00	200	8W	4000K	746lm	CRI>90	38°
22070211-00	250	10W	4000K	924lm	CRI>90	38°
22070211-00	300	12W	4000K	1073lm	CRI>90	38°
22070211-00	350	14W	4000K	1229lm	CRI>90	38°

Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspendido con lente

Código: 22070211-00



Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 20°



Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 26°



Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - 60°



Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - Asimétrico



Lentes de precisión intercambiables para módulo LED - elíptico