

Themis R182 - CCT DIP SWITCH - fijo con óptica

Código: 22070310-00



Themis se caracteriza por su forma sencilla y por la alta calidad de su iluminación gracias a los LEDs de última generación. Estudiado para la iluminación directa, está equipado con un reflector de alto rendimiento (versión orientable), o con una lente para enfatizar aún más el haz de luz. Diseñado para instalarse fácilmente en el techo gracias al soporte suministrado, es capaz de resaltar espacios llenos y vacíos, resaltar con cuidado los detalles arquitectónicos y dar ritmo y color a las superficies en interiores de prestigio.

La principal característica de esta luminaria es su tecnología de “cambio de tonalidad”: mediante el selector integrado en el cuerpo, se puede elegir la temperatura de color preferida (3000K-4000K-6000K), adaptándose así a la mayoría de las instalaciones.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Artículo | Themis R182 - CCT DIP SWITCH - fijo con óptica |
| Código   | 22070310-00                                    |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altura (mm)       | 130 mm |
| Diámetro (Ø) (mm) | 176 mm |
| Peso (Kg)         | 0.7 kg |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de tensión      | AC                                                                           |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V                                                                        |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V                                                                        |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz                                                                        |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz                                                                        |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz                                                                        |
| Sigla cableado       | CLD                                                                          |
| Factor de potencia   | >0.9                                                                         |
| Corriente Nominal    | 400 mA                                                                       |
| Clase de aislamiento | Clase II                                                                     |
| Control y Regulación | Sí (Integrado)                                                               |
| Funciones Integradas | CCT regulable con Dip Switch, Ajustes de flujo/potencia (ajustes de fábrica) |

Themis R182 - CCT DIP SWITCH - fijo con óptica

Código: 22070310-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

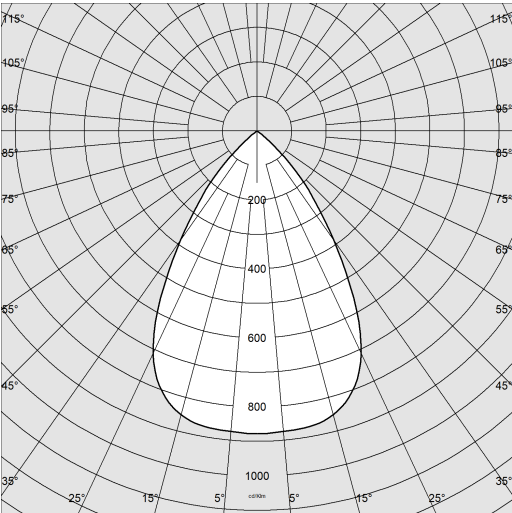

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de luz                        | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 1819 lm              |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 17 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 107 lm/W             |
| Apertura haz                         | 66 °                 |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK06 |
| IP                                   | 20   |



Themis R182 - CCT DIP SWITCH - fijo con óptica

Código: 22070310-00

MATERIALES Y COLORES

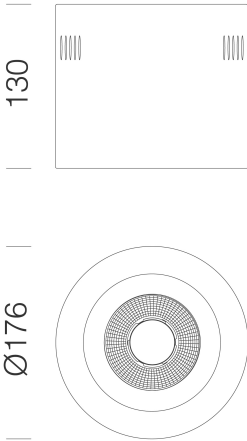

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | de aluminio.                                                      |
| Óptica       | de aluminio prismático y pulido.                                  |
| Barnizado    | en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV. |
| Color        | Blanco                                                            |
| Equipamiento | soporte para la instalación directa en el plafón.                 |

EMERGENCIA

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |
|------------------------------------|------------------|

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0                                                              |
| Marcados y pruebas                | CE, ENEC                                                         |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | D                                                                |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 3 yr |
|-------------------|------|

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje THEMIS cct REV2.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 70310v.dxf



**Themis R182 - CCT DIP SWITCH - fijo con óptica**

| Code        | LEDmA | Wtot | K     | Lumen  | CRI    | °   |
|-------------|-------|------|-------|--------|--------|-----|
| 22070310-00 | 400   | 17W  | 3000K | 1728lm | CRI>80 | 66° |
| 22070310-00 | 450   | 19W  | 3000K | 1903lm | CRI>80 | 66° |
| 22070310-00 | 500   | 21W  | 3000K | 2066lm | CRI>80 | 66° |
| 22070310-00 | 400   | 17W  | 4000K | 1819lm | CRI>80 | 66° |
| 22070310-00 | 450   | 19W  | 4000K | 2003lm | CRI>80 | 66° |
| 22070310-00 | 500   | 21W  | 4000K | 2175lm | CRI>80 | 66° |
| 22070310-00 | 400   | 17W  | 6000K | 1733lm | CRI>80 | 66° |
| 22070310-00 | 450   | 19W  | 6000K | 1953lm | CRI>80 | 66° |
| 22070310-00 | 500   | 21W  | 6000K | 2120lm | CRI>80 | 66° |