

Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fijo con óptica

Código: 22070410-00



Themis se caracteriza por su forma sencilla y por la alta calidad de su iluminación gracias a los LEDs de última generación. Estudiado para la iluminación directa, está equipado con un reflector de alto rendimiento (versión orientable), o con una lente para enfatizar aún más el haz de luz. Diseñado para instalarse fácilmente en el techo gracias al soporte suministrado, es capaz de resaltar espacios llenos y vacíos, resaltar con cuidado los detalles arquitectónicos y dar ritmo y color a las superficies en interiores de prestigio.

La principal característica de esta luminaria es su tecnología de “cambio de tonalidad”: mediante el selector integrado en el cuerpo, se puede elegir la temperatura de color preferida (3000K-4000K-6000K), adaptándose así a la mayoría de las instalaciones.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fijo con óptica
Código	22070410-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	160 mm
Diámetro (Ø) (mm)	235 mm
Peso (Kg)	1 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Corriente Nominal	800 mA
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	CCT regulable con Dip Switch, Ajustes de flujo/potencia (ajustes de fábrica)

Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fijo con óptica

Código: 22070410-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

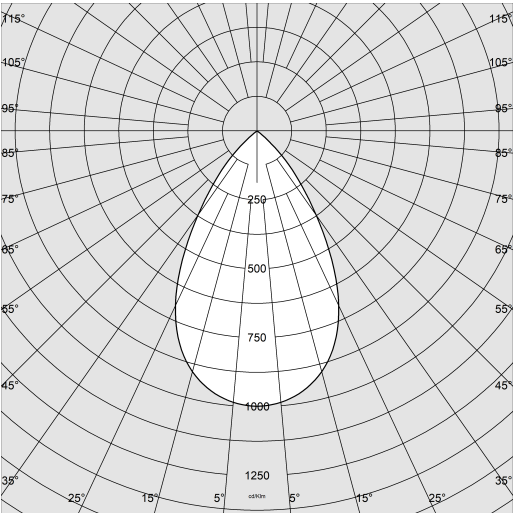

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3245 lm
Potencia absorbida (total) (W)	31 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	105 lm/W
Apertura haz	62 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK06
IP	20



Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fijo con óptica

Código: 22070410-00

MATERIALES Y COLORES

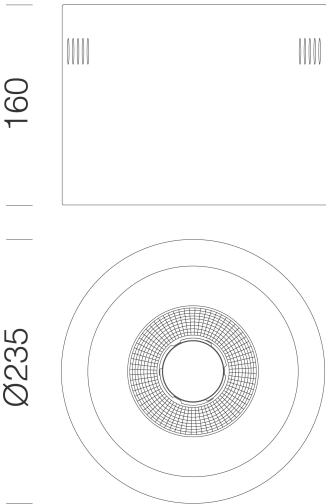

Cuerpo	de aluminio.
Óptica	de aluminio prismático y pulido.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	soporte para la instalación directa en el plafón.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje THEMIS cct REV2.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 70410v.dxf



Themis R240 - CCT DIP SWITCH - fijo con óptica

Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22070410-00	800	31W	3000K	3082lm	CRI>80	62°
22070410-00	850	33W	3000K	3236lm	CRI>80	62°
22070410-00	900	35W	3000K	3447lm	CRI>80	62°
22070410-00	800	31W	4000K	3245lm	CRI>80	62°
22070410-00	850	33W	4000K	3406lm	CRI>80	62°
22070410-00	900	35W	4000K	3629lm	CRI>80	62°
22070410-00	800	31W	6000K	3163lm	CRI>80	62°
22070410-00	850	33W	6000K	3321lm	CRI>80	62°
22070410-00	900	35W	6000K	3538lm	CRI>80	62°