


Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH

Código: 22073112-00



La familia de luminarias empotradas/plafón Honey ha sido creada para satisfacer los requisitos más sofisticados del diseño arquitectónico contemporáneo. Caracterizada por ópticas geométricas de precisión y por una amplia gama de acabados de color, esta línea representa la síntesis perfecta de tecnología avanzada y estética a medida.

Cada luminaria está diseñada para integrarse fácilmente en diferentes contextos (minorista, comercial, público, cultural, etc.), ofreciendo soluciones personalizables en términos de iluminación, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución controlada y flexible de la luz, mientras que los acabados de color permiten una total libertad compositiva, realzando los materiales y la arquitectura del entorno.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Artículo | Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH |
| Código   | 22073112-00                     |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altura (mm)       | 58 mm  |
| Diámetro (Ø) (mm) | 94 mm  |
| Peso (Kg)         | 0.3 kg |


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tipo de tensión      | AC       |
| Tensión Mín. (V)     | 220 V    |
| Tensión Máx. (V)     | 240 V    |
| Frecuencia Mín. (Hz) | 50 Hz    |
| Frecuencia Máx. (Hz) | 60 Hz    |
| Frecuencia (Hz)      | 50 Hz    |
| Sigla cableado       | CLD      |
| Factor de potencia   | >0.9     |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Control y Regulación | Ninguno  |

Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH

Código: 22073112-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

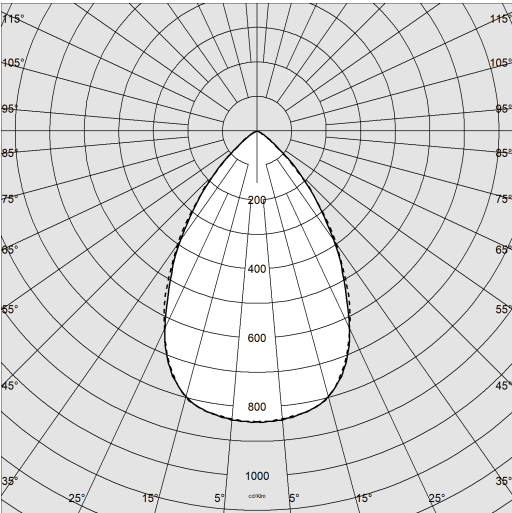


|                                                                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente de luz                                                                                  | LED SMD                                                                           |
| CRI                                                                                            | >90                                                                               |
| Flujo luminoso (salida) (lm)                                                                   | 1089 lm                                                                           |
| Potencia absorbida (total) (W)                                                                 | 10 W                                                                              |
| CCT                                                                                            | 4000 K                                                                            |
| Eficiencia luminosa (lm/W)                                                                     | 109 lm/W                                                                          |
| Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5) | UGR<19, según la norma EN 12464.                                                  |
| Low Flicker                                                                                    | luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual. |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED                                                           | 50000 hr, L 90, B 10                                                              |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |

Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH

Código: 22073112-00



DESCARGAR

- MONTAJES
- InstruccionesMontaje HONEY Plafone rev0.pdf
- DIBUJOS
- BIM Honey L94 12-25.zip
- EsquemasTécnicos honey L94.dxf



MATERIALES Y COLORES

|              |                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo       | en aluminio fundido a presión.                                                                                                                |
| Óptica       | Lentes : en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.<br>Óptica: de material plástico metalizado anti-reflejos. |
| Color        | Blanco, Oro                                                                                                                                   |
| Advertencias | Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).                        |

EMERGENCIA

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de alimentación de emergencia | No está presente |
|------------------------------------|------------------|

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0                                                              |
| Marcados y pruebas                | CE                                                               |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | E                                                                |

EQUIPOS

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Sensores    |                           |
| Bajo pedido | versión con cuerpo negro. |

GARANTÍA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 5 yr |
|-------------------|------|

Honey L94 - UGR<19 - CCT SWITCH

| Code        | Wtot | K     | Lumen  | CRI    |
|-------------|------|-------|--------|--------|
| 22073110-00 | 10W  | 2700K | 974lm  | CRI>90 |
| 22073110-00 | 10W  | 3000K | 1116lm | CRI>90 |
| 22073110-00 | 10W  | 4000K | 1123lm | CRI>90 |
| 22073111-00 | 10W  | 2700K | 708lm  | CRI>90 |
| 22073111-00 | 10W  | 3000K | 812lm  | CRI>90 |
| 22073111-00 | 10W  | 4000K | 816lm  | CRI>90 |
| 22073112-00 | 10W  | 2700K | 945lm  | CRI>90 |
| 22073112-00 | 10W  | 3000K | 1083lm | CRI>90 |
| 22073112-00 | 10W  | 4000K | 1089lm | CRI>90 |
| 22073113-00 | 10W  | 2700K | 994lm  | CRI>90 |
| 22073113-00 | 10W  | 3000K | 1139lm | CRI>90 |
| 22073113-00 | 10W  | 4000K | 1145lm | CRI>90 |