


Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Código: 22083002-1241



La luminaria empotrada Milano UGR<19 es un producto histórico de la producción de Fosnova: ideal para una instalación rápida y rentable en cualquier entorno de exposición, esta luminaria es capaz de satisfacer cualquier requisito de iluminación artificial derivado del diseño de interiores. Y puesto que una buena iluminación garantiza una lectura correcta del entorno y facilita su habitabilidad, la familia de luminarias empotrables Milano se enriquece ahora con una versión totalmente nueva y disponible en dos tamaños.

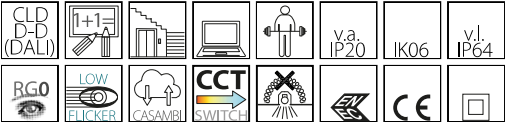

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Milano big - UGR<19 - CCT - DALI
Código	22083002-1241

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	109 mm
Diámetro (Ø) (mm)	232 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	195 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	210 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	50 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Máx. (Hz)	50 Hz
Frecuencia (Hz)	60 Hz
Sigla cableado	CLD-D-D
Interfaz de control	DALI
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Control externo)
Funciones Integradas	CCT regulable

Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Código: 22083002-1241

DATOS FOTOMÉTRICOS

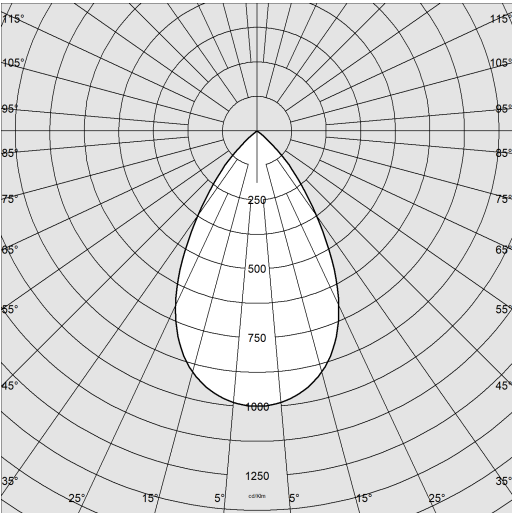

Fuente de luz	LED COB
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	2566 lm
Potencia absorbida (total) (W)	23 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	112 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Apertura haz	62 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK06
IP (vl)	64
IP (va)	20



Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Código: 22083002-1241

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio con muelles para empotrar.
Óptica	de aluminio prismático y pulido.
Color	Blanco

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje MILANO cct rev1.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 83002.dxf




Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Code	WTot	K - Lumen Output - CRI - °
22083002-1241	23	3000K - 2437lm - CRI>80 - 62°
22083002-1241	23	4000K - 2566lm - CRI>80 - 62°
22083002-1241	23	6000K - 2501lm - CRI>80 - 62°
22083001-1241	31	3000K - 3082lm - CRI>80 - 62°
22083001-1241	31	4000K - 3245lm - CRI>80 - 62°
22083001-1241	31	6000K - 3163lm - CRI>80 - 62°

Milano big - UGR<19 - CCT - DALI

Código: 22083002-1241

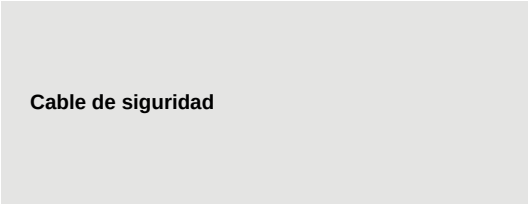

Cable de seguridad