



Código: 22083101-1241

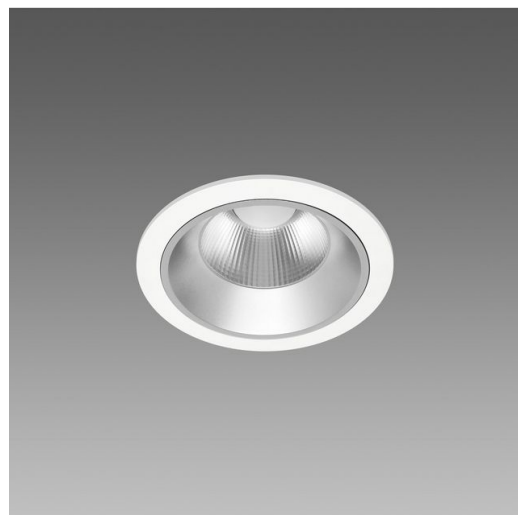

La luminaria empotrada Milano UGR<19 es un producto histórico de la producción de Fosnova: ideal para una instalación rápida y rentable en cualquier entorno de exposición, esta luminaria es capaz de satisfacer cualquier requisito de iluminación artificial derivado del diseño de interiores. Y puesto que una buena iluminación garantiza una lectura correcta del entorno y facilita su habitabilidad, la familia de luminarias empotrables Milano se enriquece ahora con una versión totalmente nueva y disponible en dos tamaños.



Artículo	Milano small - UGR<19 - CCT - DALI
Código	22083101-1241

Altura (mm)	85 mm
Diámetro (Ø) (mm)	174 mm
Peso (Kg)	0.4 kg


Orificio de empotrado mín. (mm)	145 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	155 mm

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-D-D
Interfaz de control	DALI
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Control externo)
Funciones Integradas	CCT regulable

Milano small - UGR<19 - CCT - DALI

Código: 22083101-1241

DATOS FOTOMÉTRICOS

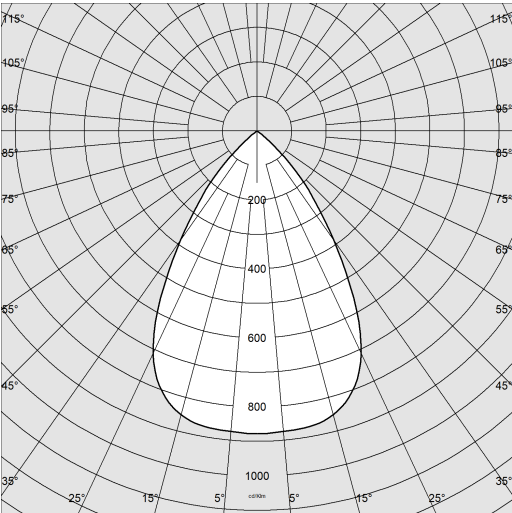

Fuente de luz	LED COB
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1819 lm
Potencia absorbida (total) (W)	17 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	107 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Apertura haz	66 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK06
IP (vl)	64
IP (va)	20



Milano small - UGR<19 - CCT - DALI

Código: 22083101-1241

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio con muelles para empotrar.
Óptica	de aluminio prismático y pulido.
Color	Blanco

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje MILANO cct rev1.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 83101.dxf




Milano small - UGR<19 - CCT - DALI

Code	WTot	K - Lumen Output - CRI - °
22083101-1241	17	3000K - 1728lm - CRI>80 - 66°
22083101-1241	17	4000K - 1819lm - CRI>80 - 66°
22083101-1241	17	6000K - 1733lm - CRI>80 - 66°

Milano small - UGR<19 - CCT - DALI

Código: 22083101-1241

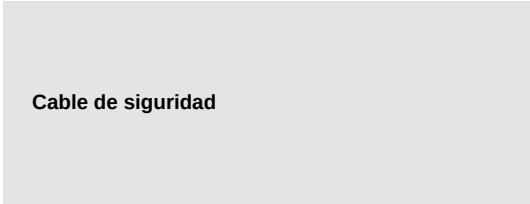

Cable de seguridad