


Toledo R2 HE - UGR<19 - DIP SWITCH

Código: 22150610-00

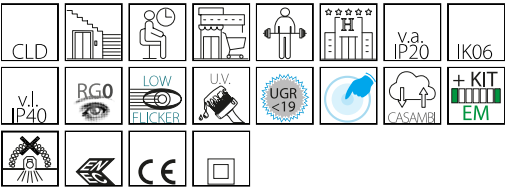

Toledo es la nueva luminaria de techo empotrable LED en versión backlight, una forma totalmente innovadora de hacer luz. Luminaria con un diseño muy sutil y equipada con LEDs de alta eficiencia, Toledo ofrece una alta luminosidad y una emisión de luz difusa, manteniendo un consumo energético extremadamente bajo y estableciéndose como el producto ideal en aplicaciones de iluminación general y funcional.

Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación. La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Toledo R2 HE - UGR<19 - DIP SWITCH
Código	22150610-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1195 mm
Anchura (mm)	295 mm
Altura (mm)	34 mm
Peso (Kg)	1.7 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Cableado	rápido, no es necesario abrir la luminaria.
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

Toledo R2 HE - UGR<19 - DIP SWITCH

Código: 22150610-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3700 lm
Potencia absorbida (total) (W)	23 W
CCT	4000 K
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	UGR<19, EN 12464.
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK06
IP (vl)	40
IP (va)	20

Toledo R2 HE - UGR<19 - DIP SWITCH

Código: 22150610-00



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstruccionesMontaje PANNELLO TOLEDO REV5.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos toledor225.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	cuerpo de chapa de acero y marco de aluminio.
Difusor	de tecnopolímero prismático de alta transmitancia.
Color	Blanco
Equipamiento	Luminaria de techo con driver externo; se puede alojar fácilmente en el falso techo.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA


Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

Toledo R2 HE - UGR<19 - DIP SWITCH


Code	LEDmA	Wtot	K	Lumen	CRI
22150610-00	500mA	17W	4000K	2800lm	CRI>80
22150610-00	550mA	19W	4000K	3100lm	CRI>80
22150610-00	600mA	21W	4000K	3400lm	CRI>80
22150610-00	650mA	23W	4000K	3700lm	CRI>80

Toledo R2 HE - UGR<19 - DIP SWITCH


Código: 22150610-00



EM Kit R



Muelles para empotrar - Toledo



Marco R - 1200x300



Cable de seguridad