

Slim Lex 2.0 B

Código: 22159511-00



SlimLex, nueva y exclusiva gama de focos redondos y cuadrados empotrados y de superficie con Led de última generación. Esta serie ha sido creada para responder a los requisitos cada vez más exigentes que imponen los modernos diseños de iluminación interior. La iluminación debe ser eficaz y flexible, para que los ambientes puedan definirse en función de las más variadas necesidades; debe ser impactante, tener bajos costes de funcionamiento y ser duradera. Debe crear efectos de iluminación especiales, como la luz de acento y la luz ambiental.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Slim Lex 2.0 B
Código	22159511-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	20 mm
Diámetro (Ø) (mm)	222 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	200 mm
Orificio de empotrado máx. (mm)	216 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

Slim Lex 2.0 B

Código: 22159511-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

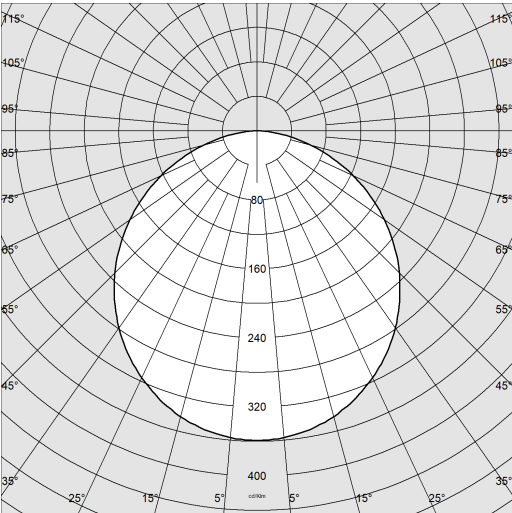


Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1500 lm
Potencia absorbida (total) (W)	18 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	83 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

Slim Lex 2.0 B

Código: 22159511-00

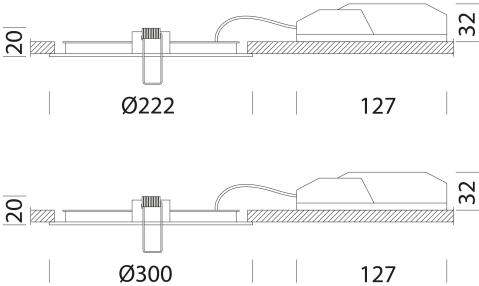

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje SLIM LEX 1-2-3.0 3
REV6.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos sl20.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con muelles para empotrado.
Difusor	en PMMA de alta transmitancia.
Disipador	integrado.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	soporte de acero ajustable.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

Slim Lex 2.0 B

Código: 22159511-00

