

New iSpot Comfort 4 - CCT DIP SWITCH

Código: 22168330-00



Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con dip switch integrado para el ajuste de la corriente de salida: de esta manera, podrá elegir el flujo luminoso ideal para cada uno de sus proyectos de iluminación.

La posibilidad de elegir la corriente de los LEDs permite tener siempre a disposición la potencia adecuada a una condición de proyecto específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y mejorará, por tanto, el ahorro energético, y la corriente mayor dará más luz y la posibilidad de reducir el número de luminarias.

La principal característica de esta luminaria es su tecnología de "cambio de tonalidad": mediante el selector integrado en el cuerpo, se puede elegir la temperatura de color preferida (2700K-3000K-4000K), adaptándose así a la mayoría de las instalaciones.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	New iSpot Comfort 4 - CCT DIP SWITCH
Código	22168330-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	112 mm
Diámetro (Ø) (mm)	108 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

INSTALACIÓN

Orificio de empotrado mín. (mm)	105 mm
---------------------------------	--------


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Corriente Nominal	190 mA
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	CCT regulable, Ajustes de flujo/potencia con DIP Switch

New iSpot Comfort 4 - CCT DIP SWITCH

Código: 22168330-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

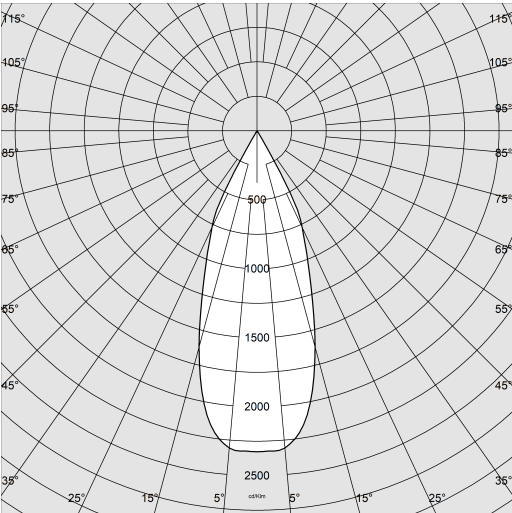


Fuente de luz	LED
CRI	>90
Flujo luminoso (salida) (lm)	640 lm
Potencia absorbida (total) (W)	8 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	80 lm/W
Apertura haz	40 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK04
IP (vl)	65
IP (va)	20

New iSpot Comfort 4 - CCT DIP SWITCH

Código: 22168330-00

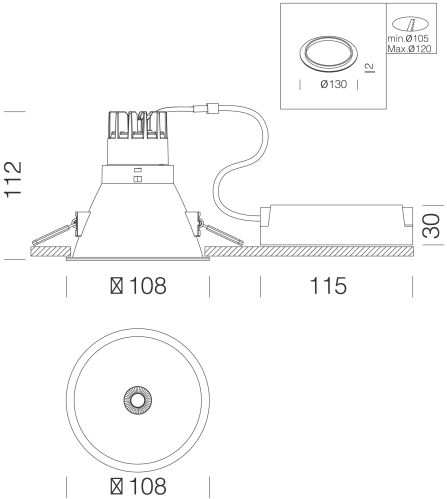

DESCARGAR

MONTAJES
InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf
InstruccionesMontaje NEW ISPOT COMFORT rev2.pdf

DIBUJOS
EsquemasTécnicos nnisc4.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	en aluminio fundido a presión completo con anillo de acabado
Difusor	en policarbonato
Disipador	integrado
Color	Negro
Equipamiento	muelles de fijación al falso techo en alambre de acero galvanizado.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

EQUIPOS

Sensores	
Bajo pedido	DIMM DALI (-1241).

GARANTÍA


Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

New iSpot Comfort 4 - CCT DIP SWITCH

Código	Cableado	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Grados
22168310-00	CLD	90	4.5	2700K - 340lm - CRI>90 - 40°
22168310-00	CLD	140	6	2700K – 520lm - CRI>90 - 40°
22168310-00	CLD	190	8	2700K - 720lm - CRI>90 - 40°
22168310-00	CLD	240	10	2700K - 830lm - CRI>90 - 40°
22168310-00	CLD	90	4.5	3000K - 340lm - CRI>90 - 40°
22168310-00	CLD	140	6	3000K - 520lm - CRI>90 - 40°
22168310-00	CLD	190	8	3000K - 720lm - CRI>90 - 40°
22168310-00	CLD	240	10	3000K - 830lm - CRI>90 - 40°
22168310-00	CLD	90	4.5	4000K - 360lm - CRI>90 - 40°
22168310-00	CLD	140	6	4000K - 550lm - CRI>90 - 40°
22168310-00	CLD	190	8	4000K - 760lm - CRI>90 - 40°
22168310-00	CLD	240	10	4000K - 870lm - CRI>90 - 40°
22168330-00	CLD	90	4.5	2700K - 290lm - CRI>90 - 40°
22168330-00	CLD	140	6	2700K – 440lm - CRI>90 - 40°
22168330-00	CLD	190	8	2700K - 600lm - CRI>90 - 40°
22168330-00	CLD	240	10	2700K - 710lm - CRI>90 - 40°
22168330-00	CLD	90	4.5	3000K - 290lm - CRI>90 - 40°
22168330-00	CLD	140	6	3000K - 440lm - CRI>90 - 40°
22168330-00	CLD	190	8	3000K - 600lm - CRI>90 - 40°
22168330-00	CLD	240	10	3000K - 710lm - CRI>90 - 40°
22168330-00	CLD	90	4.5	4000K – 310lm - CRI>90 - 40°
22168330-00	CLD	140	6	4000K - 460lm - CRI>90 - 40°
22168330-00	CLD	190	8	4000K - 640lm - CRI>90 - 40°
22168330-00	CLD	240	10	4000K - 740lm - CRI>90 - 40°

New iSpot Comfort 4 - CCT DIP SWITCH

Código: 22168330-00



Kit Q EM



Cable de seguridad