


Slim Lex 4

Código: 22169310-00



SlimLex, nueva y exclusiva gama de focos redondos y cuadrados empotrados y de superficie con Led de última generación.
Esta serie ha sido creada para responder a los requisitos cada vez más exigentes que imponen los modernos diseños de iluminación interior.
La iluminación debe ser eficaz y flexible, para que los ambientes puedan definirse en función de las más variadas necesidades; debe ser impactante, tener bajos costes de funcionamiento y ser duradera. Debe crear efectos de iluminación especiales, como la luz de acento y la luz ambiental.

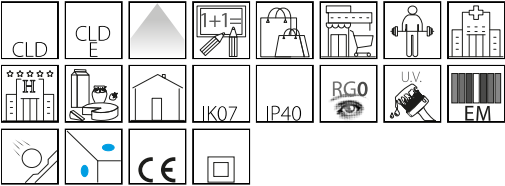

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Slim Lex 4
Código	22169310-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	40 mm
Diámetro (Ø) (mm)	224 mm
Peso (Kg)	0.5 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

Slim Lex 4

Código: 22169310-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

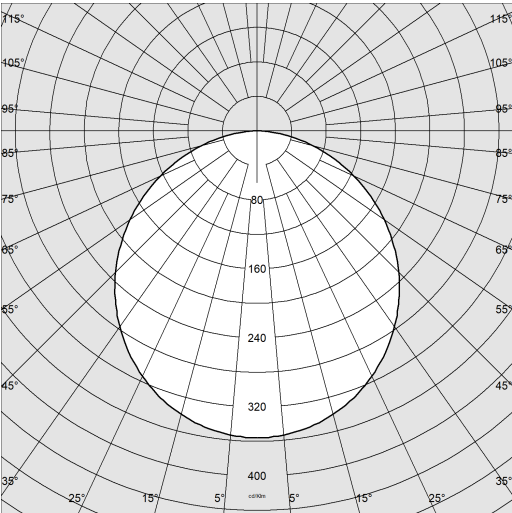

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1800 lm
Potencia absorbida (total) (W)	18 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	100 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	40

Slim Lex 4

Código: 22169310-00

MATERIALES Y COLORES

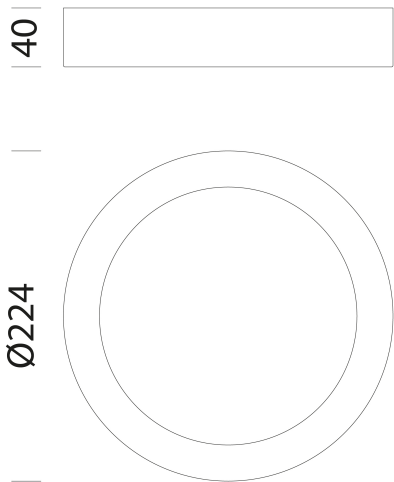

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Difusor	en PMMA de alta transmitancia.
Disipador	integrado.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	soporte de acero ajustable.
Advertencias	-09: EM 1h -0957: EM 3

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje SLIM LEX 4-5 rev3.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos sl4s.dxf



Slim Lex 4

Código: 22169310-00



Cable de seguridad