


Código: 22184373-00 INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL



¿El resultado? A diferencia de la lámina de PMMA, la lámina de PS se vuelve amarilla después de 6.000 a 8.000 horas de funcionamiento, lo que perjudica la cantidad y la calidad de la luz emitida. Peor aún, incluso con la luminaria apagada, se pierde la perfecta integración del panel blanco con el falso techo, comprometiendo la estética de la instalación. Gracias a la lámina de PMMA, nuestros paneles, en cambio, pueden beneficiarse plenamente de las ventajas lumínicas que aportan las fuentes Led más avanzadas y conservarlas inalteradas, a lo largo del tiempo: Mantenimiento del flujo luminoso.

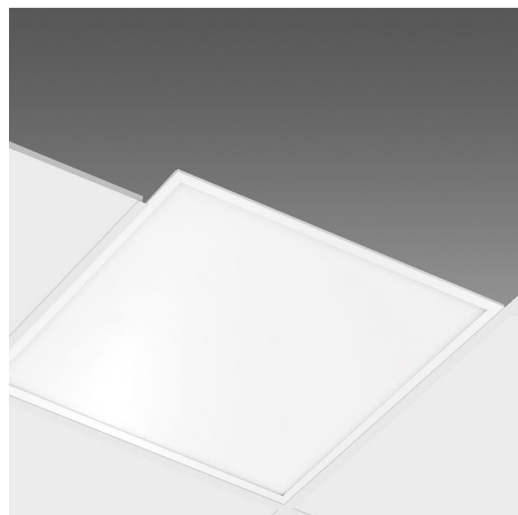

DIMENSIONES Y PESO


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

disano 
illuminazione

Panel B

Código: 22184373-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

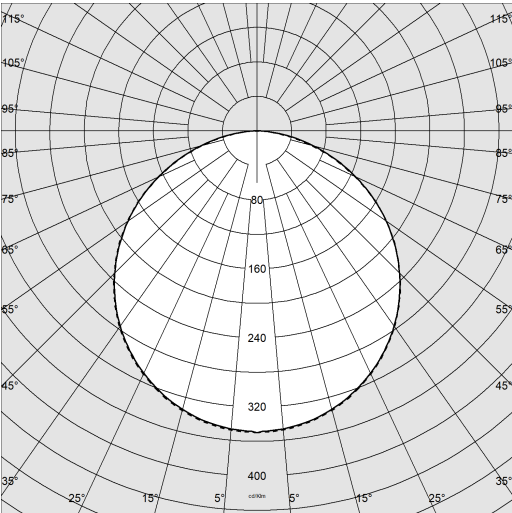


Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3311 lm
Potencia absorbida (total) (W)	34 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	97 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK05
IP	40
IP (vl)	40
IP (va)	20

Panel B

Código: 22184373-00

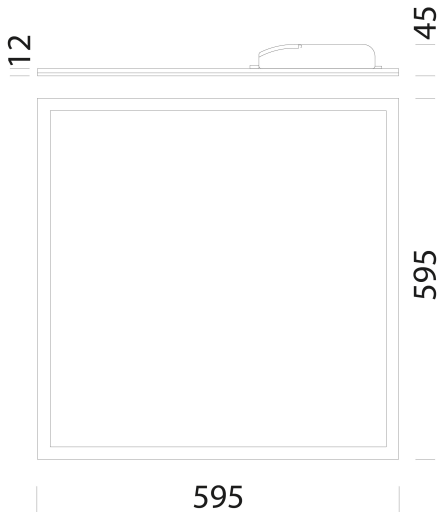

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstruccionesMontaje PANNELLO ECO rev23.pdf

DIBUJOS

BIM Pannello B 05-24.zip

EsquemasTécnicos panbas.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	cuerpo de chapa de acero y marco de aluminio.
Difusor	tecnopolímero extruido ópalo de alta transmitancia. Lámina interna de PMMA.
Color	Blanco
Equipamiento	Luminaria de techo con driver externo; se puede alojar fácilmente en el falso techo.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA


Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

Panel B

Código: 22184373-00



Cable de seguridad



Muelles para empotrar



Suspensión simple



Suspensión electrificada 3 polos



Suspensión simple Q



Suspensión electrificada - 5 polos



Suspensión electr. WIRELESS - 5 polos




Suspensión electrificada Q




Suspensión simple de acero



Suspensión con cable en Y




Soportes de alineación



EM Kit R



Marco 600x600



Marco - 600x600

Panel B

Código: 22184373-00

