
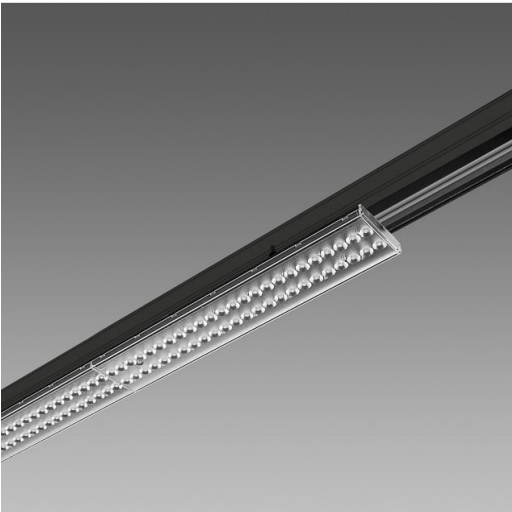


Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simétrico 60°

Código: 22301230-00



El producto completo para la iluminación de los espacios comerciales. El sistema Techno Track, que puede instalarse en cualquier carril que se encuentre en el mercado, renace con un aspecto completamente nuevo. Verdadero concentrado de la tecnología punta, Techno Track destaca como el producto de iluminación más completo para el sector retail, desde la tienda y el supermercado hasta el centro comercial. Los expertos en técnicas de marketing y ventas siempre han concedido la máxima importancia al factor de la iluminación y, hoy en día, las últimas tecnologías Led ofrecen un sinfín de posibilidades sorprendentes para hacer más competitivos los puntos de venta de todo tipo y tamaño. Por esta razón, el nuevo sistema de iluminación Techno Track LED de Fosnova se convierte en indispensable a la hora de ofrecer la mejor solución para satisfacer los múltiples requisitos de exposición y venta, y cumplir con las normas de iluminación destinada a los espacios comerciales.

Techno Track 2.0 presenta una amplia gama de ópticas con LEDs de última generación, lo que lo convierte en el producto ideal para satisfacer las diversas necesidades de iluminación en el sector de las tiendas y el comercio minorista. El sistema consta de versiones simples, dobles y triples, desarrolladas en dos tamaños de 600 mm y 1493 mm, con la gran peculiaridad de que pueden orientarse con una inclinación de 30° gracias a la articulación mecánica integrada directamente en el adaptador. Otra característica importante es la posibilidad de seleccionar, mediante un interruptor de serie, la potencia total de la luminaria, manteniendo así la continuidad estética a la vez que se diferencia la cantidad de luz. Esta gran flexibilidad consigue que Techno Track 2.0 sea un sistema perfectamente integrable en cualquier contexto arquitectónico, convirtiéndola en una luminaria de excelencia.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simétrico 60°
Código	22301230-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	600 mm
Anchura (mm)	60 mm
Altura (mm)	54 mm
Peso (Kg)	0.6 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	>0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Sí (Integrado)
Funciones Integradas	Ajustes de flujo/potencia con DIP Switch

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simétrico 60°

Código: 22301230-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

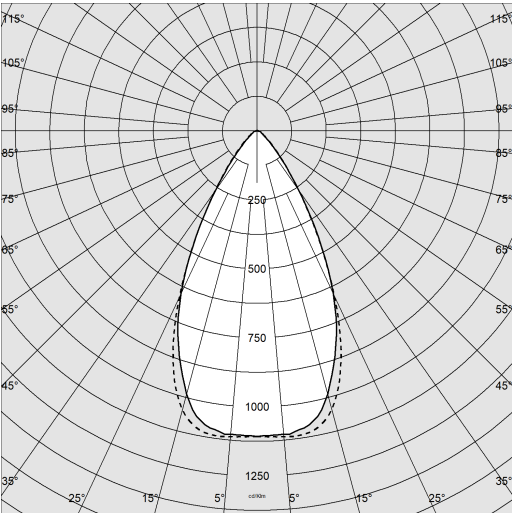

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	2805 lm
Potencia absorbida (total) (W)	18 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	156 lm/W
Factor de deslumbramiento UGR (EN 12464-1) (coeficiente de reflexión: techo 0,7 - paredes 0,5)	UGR<19, según la norma EN 12464.
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Apertura haz	60 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK03
IP	40

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simétrico 60°

Código: 22301230-00

MATERIALES Y COLORES

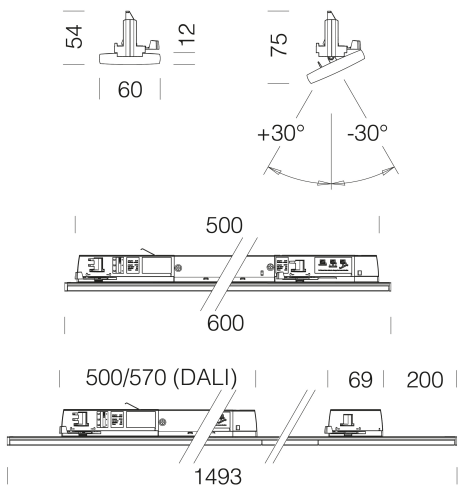

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje Techno Track 2.0 REV0.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos tTrack1m.dxf



Cuerpo	de aluminio extruido, con adaptador universal para carril electrificado y driver integrado de serie con interruptor para selección de la potencia total.
Color	Negro
Equipamiento	Versión con adaptador universal que se puede utilizar con carril Omnitrack, versión regulable DALI que se puede utilizar con carril OMNITRACK PLUS (carril que debe comprarse por separado). POWER SWITCH: de serie, la luminaria dispone de un driver con un interruptor para seleccionar la potencia total (4 cortes de potencia). En un solo cuerpo se consigue una luminaria completa para satisfacer todos los requisitos de diseño. versión de 600 mm = 18W-20W-22W-24W versión de 1493 mm = 35W-40W-45W-50W
Advertencias	Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimiento del flujo luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG1
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simétrico 60°

Code	Wtot	K	Lumen	CRI	°
22301230-00	18 ÷ 24W	4000K	2805lm ÷ 3557lm	CRI80	60°
22301230-39	18 ÷ 24W	3000K	2665lm ÷ 3379lm	CRI80	60°
22301231-00	35 ÷ 50W	4000K	5370lm ÷ 7392lm	CRI80	60°
22301231-39	35 ÷ 50W	3000K	5102lm ÷ 7022lm	CRI80	60°
22301231-1241	35 ÷ 50W	4000K	5370lm ÷ 7392lm	CRI80	60°
22301231-3941	35 ÷ 50W	3000K	5102lm ÷ 7022lm	CRI80	60°