


BoreaLED

Código: 22321013-00



Luminaria ideal para instalar debajo de los muebles de cocina, encima de los espejos en baños, guardarpapas, armarios, pasillos, etc.

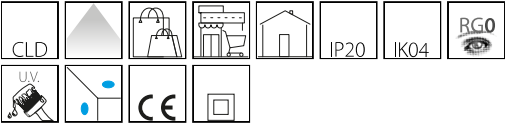

INFORMACIÓN GENERAL


Artículo	BoreaLED
Código	22321013-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1173 mm
Anchura (mm)	28 mm
Altura (mm)	36 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

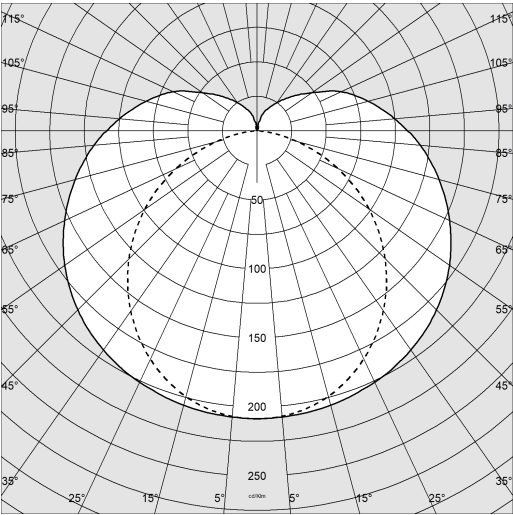


Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	1546 lm
Potencia absorbida (total) (W)	14 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	110 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	30000 hr, L 70, B 50

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK04
IP	20

BoreaLED

Código: 22321013-00

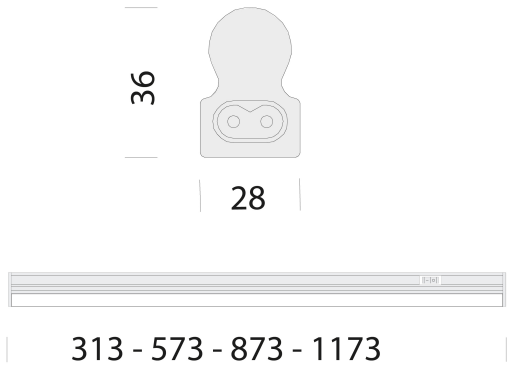

DESCARGAR

MONTAJES
InstruccionesMontaje borealed mont.dxf
InstruccionesMontaje BOREALED rev5.pdf
DIBUJOS
EsquemasTécnicos borealed.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.
Difusor	de policarbonato ópalo.
Barnizado	en polvo con barniz epoxi de poliéster resistente a los rayos UV.
Color	Blanco
Equipamiento	-interruptor ON/OFF. -cable de alimentación. -soporte para instalación en la pared -soporte para instalación en plafón -tapón de cierre -conector para tira continua -conector con cable para tira continua

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------