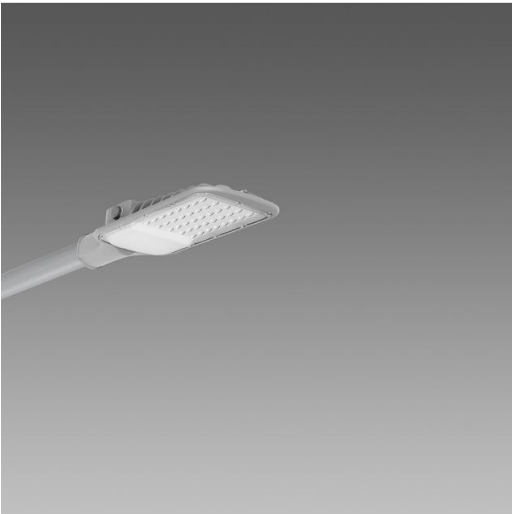


1153 - Resia

Código: 313146-00



Resia es una luminaria ideal para la iluminación perimetral de zonas industriales; su óptica de precisión garantiza una iluminación general uniforme. Diseñada para instalarse fácilmente en la pared y sustituir las luminarias con lámparas de vieja generación.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1153 - Resia
Código	313146-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	320 mm
Anchura (mm)	135 mm
Altura (mm)	52 mm
Peso (Kg)	3.8 kg

INSTALACIÓN

Diámetro (Ø) fijación en columna (mm)	40-40 mm
Superficie de exposición al viento (mm)	L 11300 mm², F 35800 mm²


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Surge protector (común) (EN 61547)	4 kV, 4 kV
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1153 - Resia

Código: 313146-00

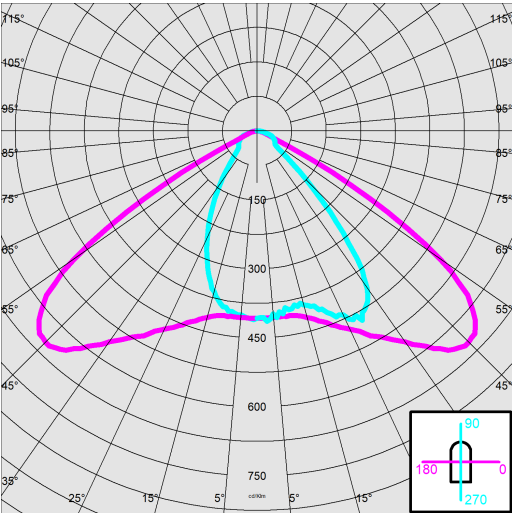DATOS FOTOMÉTRICOS




Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3000 lm
Potencia absorbida (total) (W)	30 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	100 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	65
Temperatura ambiental - mín.	-20 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

1153 - Resia

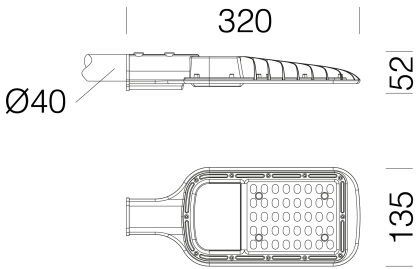Código: 313146-00



DESCARGAR

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 1153g.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión y diseñados con una sección aerodinámica de baja superficie de exposición al viento. Aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	en policarbonado con alta resistencia a las temperatura y a los rayos U.V.
Disipador	integrado
Fijación columna	de aluminio fundido a presión, equipado con pernos de bloqueo de la luminaria.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grey
Equipamiento	- válvula anticondensación. - dispositivo de control de la temperatura con rearme automático. - dispositivo de protección conforme a la norma alla EN 61547 contra los fenómenos impulsivos.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO





Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

1153 - Resia

Código: 313146-00

	339 Conector		248 Fijación de pared
	49 Fijación en esquina		249 fijación en esquina