


1154 - Resia

Código: 313149-39



Resia is the perfect luminaire for perimeter lighting in industrial areas. Its optics deliver uniform illumination. Designed for easy wall installation, this luminaire is the perfect replacement for older lighting fixtures incorporating traditional lamps.

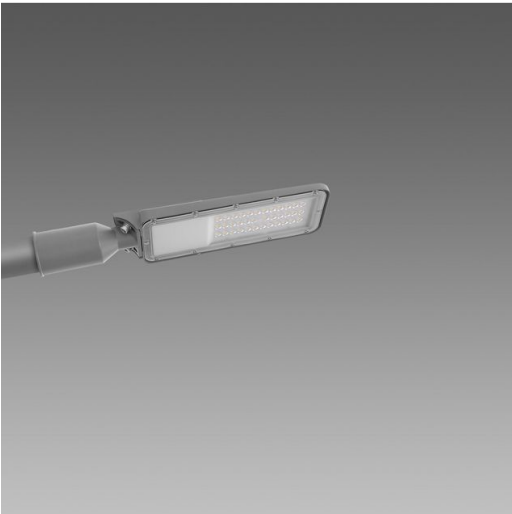

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1154 - Resia
Código	313149-39

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	474 mm
Anchura (mm)	135 mm
Altura (mm)	84 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

INSTALACIÓN

Diámetro (Ø) fijación en columna (mm)	60-60 mm
Superficie de exposición al viento (mm)	L 18000 mm², F 53000 mm²


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Surge protector (común) (EN 61547)	2 kV, 4 kV
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1154 - Resia

Código: 313149-39

DATOS FOTOMÉTRICOS

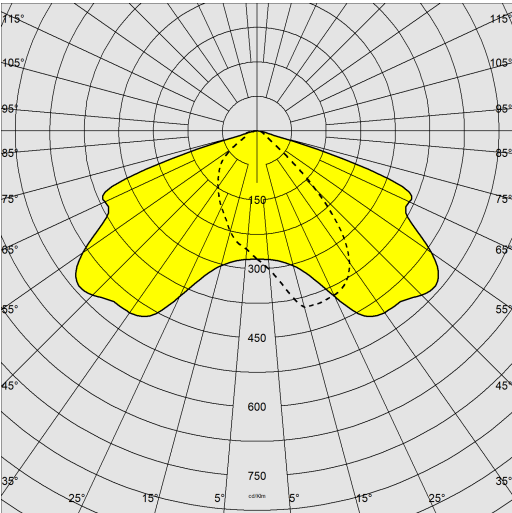

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	4750 lm
Potencia absorbida (total) (W)	50 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	95 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiental - mín.	-20 °C
Temperatura ambiental - máx.	45 °C



1154 - Resia

Código: 313149-39

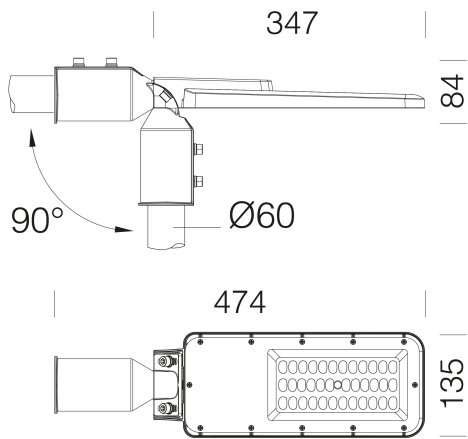

DESCARGAR

DIBUJOS

EsquemasTécnicos resia 26.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión y diseñados con una sección aerodinámica de baja superficie de exposición al viento. Aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Óptica	en policarbonado con alta resistencia a las temperatura y a los rayos U.V.
Disipador	integrado
Fijación columna	de aluminio fundido a presión, equipado con pernos de bloqueo de la luminaria.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grey
Equipamiento	- válvula anticondensación. - dispositivo de control de la temperatura con rearme automático. - dispositivo de protección conforme a la norma alla EN 61547 contra los fenómenos impulsivos.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------