

3116 - Ghost LED - Difusor microsatinado

Código: 322928-00

INFORMACIÓN GENERAL



Ghost es un reflector industrial de diseño esencial y contemporáneo, concebido para ofrecer altas prestaciones lumínicas en entornos industriales y comerciales. Su estructura robusta garantiza fiabilidad y continuidad operativa, mientras que la emisión luminosa uniforme asegura confort visual y eficiencia. Ideal para naves industriales, almacenes, showrooms y espacios comerciales, Ghost combina funcionalidad, versatilidad y calidad de iluminación.



Artículo	3116 - Ghost LED - Difusor microsatinado
Código	322928-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	460 mm
Diámetro (Ø) (mm)	400 mm
Peso (Kg)	3.3 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

3116 - Ghost LED - Difusor microsatinado

Código: 322928-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

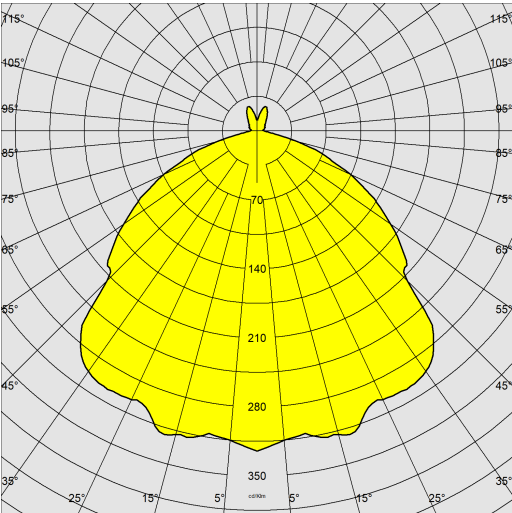

Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3840 lm
Potencia absorbida (total) (W)	28 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	137 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	90000 hr, L 80, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	43
Temperatura ambiental - mín.	-20 °C
Temperatura ambiental - máx.	30 °C

3116 - Ghost LED - Difusor microsatinado

Código: 322928-00

MATERIALES Y COLORES

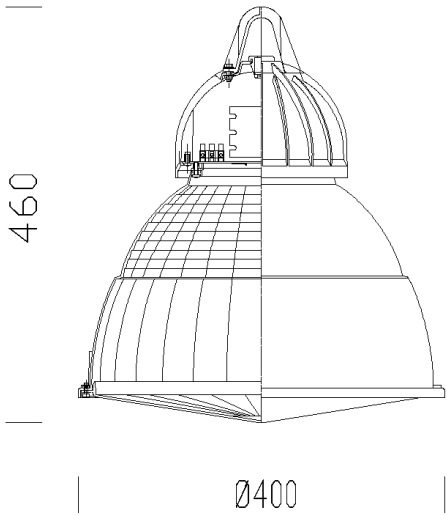

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje ghost 03-23.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 3116.dxf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Difusor	in policarbonato transparente prismatizzato internamente per un maggiore controllo luminoso e liscio esternamente, antipolvere e antiurto, infrangibile ed auto estinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V.
Disipador	aletas de refrigeración integradas en la cubierta.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grey9007
Equipamiento	-placa portacableado desmontable -gancho para la suspensión. -pasacable de goma diám. 1/2 pulgada gas (cable mín. diám. 9, máx. diám. 12)

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	D

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------