

3142 - Campana

Código: 326785-00



Campana es una lámpara colgante diseñada para espacios interiores y exteriores, capaz de combinar funcionalidad y carácter decorativo. Su diseño, inspirado en formas tradicionales, se integra de manera natural en entornos residenciales, comerciales y públicos, ofreciendo una iluminación directa y eficaz. Ideal para porches, entradas, pérgolas y ambientes interiores, Campana garantiza calidad luminica, fiabilidad y continuidad estética entre interior y exterior.



INFORMACIÓN GENERAL

|          |                |
|----------|----------------|
| Artículo | 3142 - Campana |
| Código   | 326785-00      |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altura (mm)       | 480 mm |
| Diámetro (Ø) (mm) | 555 mm |
| Peso (Kg)         | 8.3 kg |

INSTALACIÓN

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Superficie de exposición al viento (mm) | L 160000 mm², F 160000 mm² |
|-----------------------------------------|----------------------------|


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tipo de tensión                    | AC          |
| Tensión Mín. (V)                   | 220 V       |
| Tensión Máx. (V)                   | 240 V       |
| Frecuencia Mín. (Hz)               | 50 Hz       |
| Frecuencia Máx. (Hz)               | 60 Hz       |
| Frecuencia (Hz)                    | 50 Hz       |
| Sigla cableado                     | CLD         |
| Factor de potencia                 | ≥0.9        |
| Surge protector (común) (EN 61547) | 6 kV, 10 kV |
| Clase de aislamiento               | Clase II    |
| Control y Regulación               | Ninguno     |

3142 - Campana

Código: 326785-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

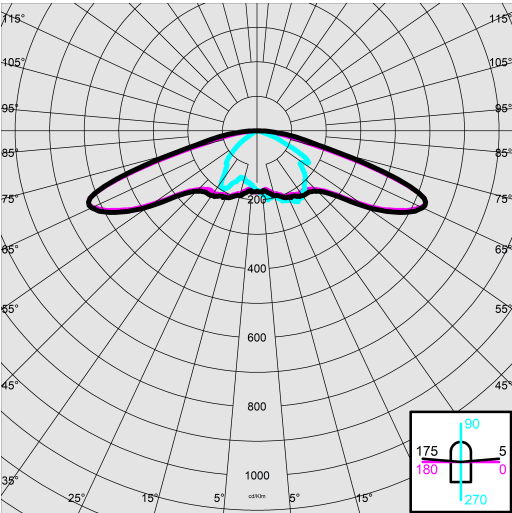

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente de luz                        | LED                                                                               |
| CRI                                  | >70                                                                               |
| Flujo luminoso (salida) (lm)         | 12505 lm                                                                          |
| Potencia absorbida (total) (W)       | 74 W                                                                              |
| CCT                                  | 4000 K                                                                            |
| Eficiencia luminosa (lm/W)           | 169 lm/W                                                                          |
| Low Flicker                          | luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual. |
| Mantenimiento del flujo luminoso LED | 80000 hr, L 80, B 20                                                              |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Resistencia mecánica al impacto (IK) | IK08   |
| IP                                   | 65     |
| Temperatura ambiental - mín.         | -30 °C |
| Temperatura ambiental - máx.         | 40 °C  |

3142 - Campana

Código: 326785-00

MATERIALES Y COLORES

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje campana 03-23.pdf

DIBUJOS

BIM 3142 Campana LED - 20200604.zip

EsquemasTécnicos 3142.dxf



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo                           | de aluminio fundido a presión con gancho de cierre.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Óptica                           | de policarbonato metalizado de alto rendimiento con microfacetado para reducir el efecto del deslumbramiento directo.                                                                                                                                                                                                            |
| Difusor                          | vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                                                                                                                                                                      |
| Disipador                        | integrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fijación columna                 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barnizado                        | el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.                                                                                                                                                       |
| Barnizado especial (BAJO PEDIDO) | Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.                                                                                                                                                                                                                              |
| Color                            | Blanco, Grafito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Equipamiento                     | -seccionador.<br>-conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria<br>-válvula anticondensación.<br>-dispositivo de control de la temperatura con rearme automático.<br>-dispositivo de protección conforme a la norma EN 61547 contra los fenómenos impulsivos.<br>-funciones integradas CLD PROG. |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Clase de seguridad fotobio-lógica | RG0 Ethr                                                         |
| Marcados y pruebas                | CE, ENEC                                                         |
| Normas de referencia              | EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529. |
| Etiqueta Energética               | C                                                                |

GARANTÍA


|                   |      |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 5 yr |
|-------------------|------|

3142 - Campana

Código: 326785-00




304 Conexión roscada



301 Brazo Oliva



300 Oliva



56 Fijación en suspensión




211 Racor Sector



507 Brazo Liberty



1498 Columna Liberty



302 Fijación de pared



1508 Columna rayada ø 120 con base



1509 Columna rayada ø120