

3146 - Campana

Código: 326790-00



Campana es una lámpara colgante diseñada para espacios interiores y exteriores, capaz de combinar funcionalidad y carácter decorativo. Su diseño, inspirado en formas tradicionales, se integra de manera natural en entornos residenciales, comerciales y públicos, ofreciendo una iluminación directa y eficaz. Ideal para porches, entradas, pérgolas y ambientes interiores, Campana garantiza calidad luminica, fiabilidad y continuidad estética entre interior y exterior.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	3146 - Campana
Código	326790-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	480 mm
Diámetro (Ø) (mm)	555 mm
Peso (Kg)	8.3 kg

INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 160000 mm², F 160000 mm²
---	----------------------------


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Cableado	facteur de puissance ≥0,9.
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno

3146 - Campana

Código: 326790-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

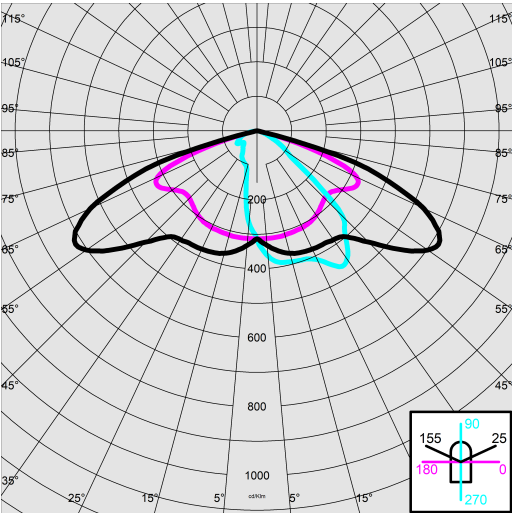


Fuente de luz	LED
CRI	>70
Flujo luminoso (salida) (lm)	4860 lm
Potencia absorbida (total) (W)	27 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	180 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiental - mín.	-30 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

3146 - Campana

Código: 326790-00

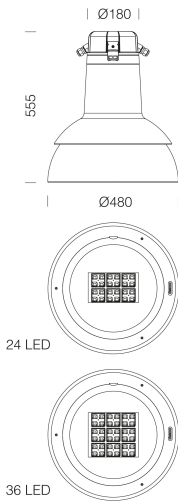

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje campana 03-23.pdf

DIBUJOS

BIM 3146 Campana LED - 20200604.zip

EsquemasTécnicos 3146.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con gancho de cierre.
Óptica	en PMMA de alto rendimiento resistente a las altas temperaturas y a la radiación UV.
Difusor	vidrio templado esp. 4 mm, resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	integrado.
Fijación columna	/
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Blanco, Grafito
Equipamiento	-seccionador. -conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria -válvula anticondensación. -dispositivo de control de la temperatura con rearme automático. -dispositivo de protección conforme a la norma EN 61547 contra los fenómenos impulsivos. -funciones integradas CLD PROG.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO



Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

3146 - Campana

Código: 326790-00

	304 Conexión roscada		301 Brazo Oliva
	300 Oliva		56 Fijación en suspensión
	211 Racor Sector		507 Brazo Liberty
	1498 Columna Liberty		302 Fijación de pared
	1508 Columna rayada $\varnothing$ 120 con base		1509 Columna rayada $\varnothing$ 120