

## 3202 - Lucerna Q2 LED COB

Código: 326923-00

### INFORMACIÓN GENERAL



Artículo	3202 - Lucerna Q2 LED COB
Código	326923-00

### DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	450 mm
Anchura (mm)	450 mm
Altura (mm)	933 mm
Peso (Kg)	12.6 kg

### INSTALACIÓN

Diámetro (Ø) fijación en columna (mm)	60-60 mm
Superficie de exposición al viento (mm)	L 162000 mm <sup>2</sup> , F 162000 mm <sup>2</sup>

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Corriente Nominal	1050 mA
Surge protector (común) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Ninguno



En la historia del diseño hay formas clásicas a las que es difícil renunciar. La característica farola con el farol de cristal está en las imágenes históricas de todas las ciudades, en los recuerdos personales, forma parte de la cara misma de una ciudad. La oportunidad de renovar el alumbrado urbano con nuevas tecnologías, para tener una mejor calidad de luz ahorrando energía, puede conciliarse con el deseo de no perder el encanto atemporal de las antiguas farolas.


Lucerna no es una simple reinterpretación de la farola clásica, sino un nuevo diseño que vuelve a proponer una forma tradicional rediseñada incluso en sus detalles. El farol está diseñado en dos versiones, con sección transversal cuadrada o circular, combinada con columnas de estilo rediseñado, también con detalles característicos como motivos florales en la base o en la unión con el cuerpo de la luminaria.



## 3202 - Lucerna Q2 LED COB

Código: 326923-00

### DATOS FOTOMÉTRICOS

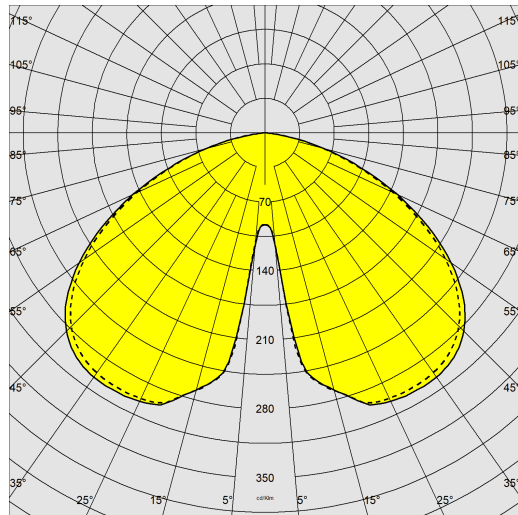


Fuente de luz	LED COB
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	3017 lm
Potencia absorbida (total) (W)	40 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	75 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	90000 hr, L 80, B 10

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-20 °C
Temperatura ambiental - máx.	40 °C

## 3202 - Lucerna Q2 LED COB

Código: 326923-00

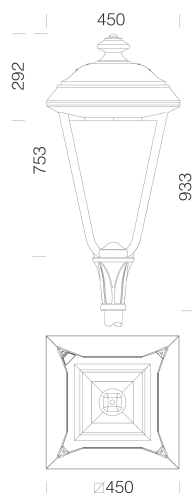

**DESCARGAR**

MONTAJES

[InstruccionesMontaje lucerna 09-22.pdf](#)

DIBUJOS

[EsquemasTécnicos 3202COBnh.dxf](#)



### MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Óptica	de aluminio 99,85 estampado, oxidado anódicamente y pulido.
Difusor	vidrio templado esp. 5 mm, resistente a los choques térmicos y a los impactos (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un óptimo rendimiento/desempeño y una larga vida útil.
Fijación columna	Apto para columnas de 60 mm de diámetro.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV., Antracita = RAL 7021
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Antracita
Equipamiento	-seccionador. -conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria. -válvula anticondensación. -dispositivo de control de la temperatura con rearme automático. -dispositivo de protección conforme a la norma a EN 61547 contra los fenómenos impulsivos.
Advertencias	Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 100.000h (L70B50) o mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 90.000h (L80B10).

### EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

### NORMAS Y CUMPLIMIENTO


Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	B

### GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

## 3202 - Lucerna Q2 LED COB

Código: 326923-00



514 Brazo Lucerna



515 Fijación brazo



516 Tapa



517 Fijación central



1410 Columna ahusada individual con base



1411 Columna ahusada individual para enterrar



1420 Columna con base



1421 Columna para enterrar



1498 Columna Liberty