

3337 - Visconti 2.0 - vial ME

Código: 328211-39



Cada vez son más las ciudades, grandes y pequeñas, que eligen la tecnología LED para el alumbrado público. Esta nueva tecnología de iluminación responde a las necesidades de un entorno urbano que aspira a ser ecológico e inteligente. El ahorro energético de los LED se complementa con tecnologías de control y gestión de la iluminación que convierten las nuevas farolas en nodos potenciales de una red de servicios en línea. Las luminarias para iluminación vial y urbana de Disano nacen de la experiencia de una empresa líder en este sector y de su compromiso constante con la búsqueda de soluciones innovadoras.

Actualmente, la gama Visconti se presenta con un diseño renovado e incorpora de serie el driver en versión ADVANCE. Se trata de un driver que ofrece múltiples posibilidades: optimizar el consumo energético, adaptar el uso de cada punto de luz a las necesidades reales y disponer de un control completo de la instalación.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	3337 - Visconti 2.0 - vial ME
Código	328211-39

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	87 mm
Diámetro (Ø) (mm)	520 mm
Peso (Kg)	8.3 kg

INSTALACIÓN

Diámetro (Ø) fijación en columna (mm)	60-60 mm
Superficie de exposición al viento (mm)	L 42000 mm², F 212000 mm²


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Corriente Nominal	700 mA
Surge protector (común) (EN 61547)	6 kV, 10 kV
Clase de aislamiento	Clase II
Control y Regulación	Sí (Integrado)

3337 - Visconti 2.0 - vial ME

Código: 328211-39

DATOS FOTOMÉTRICOS

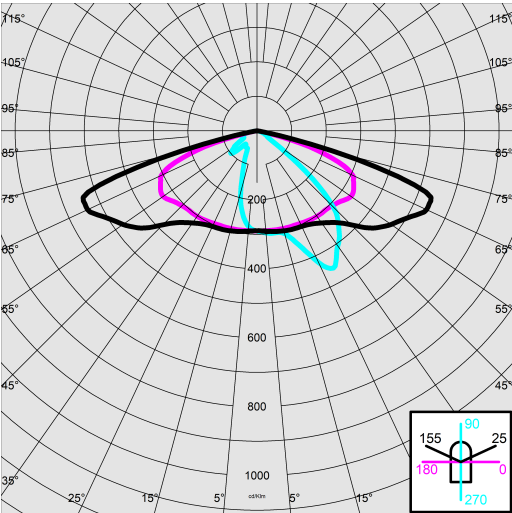

Tipo distribución	Medio / Comfort
Fuente de luz	LED
CRI	75
Flujo luminoso (salida) (lm)	9900 lm
Potencia absorbida (total) (W)	68 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	146 lm/W
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK09
IP	66
Temperatura ambiental - mín.	-30 °C
Temperatura ambiental - máx.	50 °C

3337 - Visconti 2.0 - vial ME

Código: 328211-39

MATERIALES Y COLORES

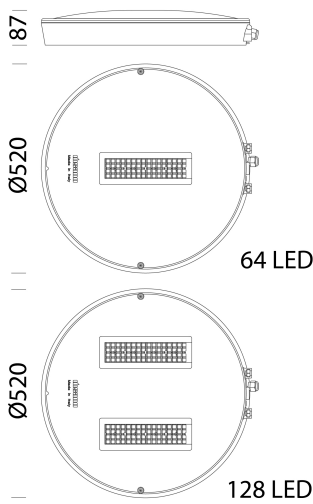

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje visconti 09-25.pdf

DIBUJOS

BIM 3337 Visconti 2 0.zip

EsquemasTécnicos viscontist.dxf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión. Con acoplamiento para la aplicación de los brazos.
Óptica	en PMMA de alto rendimiento, resistente a las altas temperaturas y a la radiación UV.
Difusor	vidrio templado esp. 5 mm, resistente a los choques térmicos y a los impactos (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	el sistema de disipación de calor está especialmente diseñado y construido para permitir que los LEDs funcionen a temperaturas adecuadas para un rendimiento/desempeño óptimo y una larga vida útil.
Fijación columna	de aluminio fundido a presión.
Barnizado	el ciclo de barnizado en polvo, totalmente automatizado, incluye un barniz a base de poliéster, resistente a la corrosión por niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Barnizado especial (BAJO PEDIDO)	Bajo pedido: barnizado para entornos marinos recomendado para distancias inferiores a 5 km del mar.
Color	Grafito
Equipamiento	- conector estanco para una instalación rápida sin tener que abrir la luminaria. - válvula anticondensación. - dispositivo de control de la temperatura con rearme automático. - dispositivo de protección conforme a la norma alla EN 61547 contra los fenómenos impulsivos.
Advertencias	Registered Design DM/100271

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente
------------------------------------	------------------

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr
-------------------	------

3337 - Visconti 2.0 - vial ME

Código: 328211-39



5 Columna de fibra de vidrio



1278 Cónica



1481 columna cónica de acero para enterrar



1480 columna cónica de acero con base



1478 Columna Urban para enterrar



1477 Columna urbano - con base



286 Brazo orientable



1408 Columna rayada ø100 con base



1409 Columna rayada ø 100



1508 Columna rayada ø 120 con base



1509 Columna rayada ø120